# Fiche produit

# GW15298

## CHORUSMART - Appareillage mural



Large gamme d'appareils de commande, prises pour alimentation électrique (conformément aux normes nationales et internationales), saisies de signal, contrôle de la climatisation, gestion du confort, signalisation d'alarme technique et gestion de l'éclairage de secours. Les appareils modulaires ChoruSmart sont disponibles en cinq couleurs (blanc brillant, blanc satin, beige naturel, noir satin et titane laqué) et en différentes tailles à partir de 1/2, 1, 2 et 3 modules. Grâce aux supports de montage pour boîtes rectangulaires, carrées et rondes, des combinaisons illimitées peuvent être créées avec la gamme de plaques ChoruSmart.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Catégorie | Prise | Description | 2P+T - 16 A |
| Couleur | Satin blanc | Tension | 250 V ca |
| Standard | Indian-Afrique du Sud | Caractéristiques | Con schermi di sicurezza |
| Pour broches | Ø 7 mm | Bornes de câblage | À vis |
| Norme | IEC 60884-1 | Tenue à la tension d'essai | 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute |
| Résistance d'isolement | > 5 MOhm | Prise d'opération prolongée (nbre de changements de position) | 10000 à In 250 V ca cosφ=0,8 |
| Thermopression avec bille | 125 °C | Test du fil incandescent | 850 °C |
| Résistance des bornes à la traction des câbles | > 50 N | Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm²) | min. 0,75 - max. 2x4 |
| Capacité de serrage des bornes câbles rigides (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 | N. de modules | 2 |
| Electrocod | 0131 | Matière | Technopolymère |

## DIMENSIONS




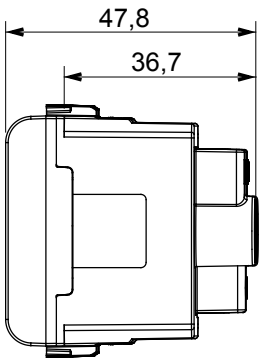


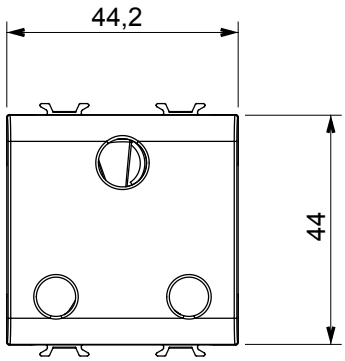


## SYMBOLE TECHNIQUE

## NORMES ET HOMOLOGATIONS

CE

GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 01/09/2025

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis