Fiche produit

GW15724

CHORUSMART - Appareillage mural



Large gamme d'appareils de commande, prises pour alimentation électrique (conformément aux normes nationales et internationales), saisies de signal, contrôle de la climatisation, gestion du confort, signalisation d'alarme technique et gestion de l'éclairage de secours. Les appareils modulaires ChoruSmart sont disponibles en cinq couleurs (blanc brillant, blanc satin, beige naturel, noir satin et titane laqué) et en différentes tailles à partir de 1/2, 1, 2 et 3 modules. Grâce aux supports de montage pour boîtes rectangulaires, carrées et rondes, des combinaisons illimitées peuvent être créées avec la gamme de plaques ChoruSmart.

Catégorie	Relais	Contacts de sortie	1NO/NF 10A(AC1)/2A(AC15)250V ca
Type	Monostable	Couleur	Satin blanc
Description	Monostable	Nombre de pôles	1P
Tension	230V ca	Norme	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
Fréquence	50/60 Hz	Tenue à la tension d'essai	2000 V à 50 Hz pendant 1 minute
Résistance d'isolement	> 5 MOhm	Bornes de câblage	À vis
Endurance (Nbre de manœuvres)	40 000 à In 250 V ca cosφ=0,6	Thermopression avec bille	125 °C
Test du fil incandescent	850 °C	Résistance des bornes à la traction des câbles	> 50 N
Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm²)	min. 1 - max. 2x4	Capacité de serrage des bornes câbles rigides (mm²)	min. 1 - max. 2x2,5
N. de modules	1	Matière	Technopolymère
Electrocod	140		

DIMENSIONS

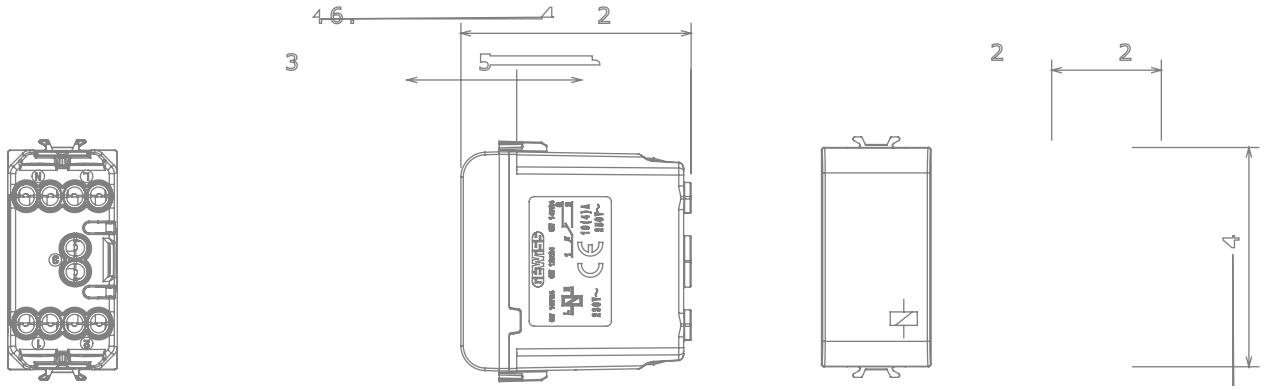

SYMBOLE TECHNIQUE

NORMES ET HOMOLOGATIONS

CE

GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 01/09/2025

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis