




La plus large gamme de tableaux de distribution encastrés disponible aujourd'hui sur le marché. Sept familles conçues pour offrir des solutions dans les secteurs résidentiel et tertiaire avancé, également disponibles en matériau Halogen Free. Versions de 2 à 72 modules, degrés de protection de IP40 à IP55 et versions spécifiques également pour plaques de plâtre. En outre, l'offre comprend des coffrets multimédia en version compacte (36 modules) et complète (54 modules), tous deux conformes à ce qui est suggéré par le guide IEC 306-2.

Classe isolement	II (selon norme IEC 61140)	Couleur	Verni titane
Dim. externes LxHxP (mm)	328x338x108	Indice de protection	IP40
Installation	À encastrer	Puissance dissipée (W)	25
Résistance aux chocs	IK08	Tension nominale	400V
Couleur porte	Transparente fumée	Nb mod. EN 50022	24+2 (12x2)
Courant nominal	125 A	Test du fil incandescent	650 °C
Pour parois	Maçonnerie	Température d'utilisation	-15 à +60°C
Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2	Thermopression avec bille	70 °C
Norme	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Tension d'isolation	750 V
Max. borniers installable	2 x 12 modules		

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Non résistant	Résistance limitée	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée

DIMENSIONS

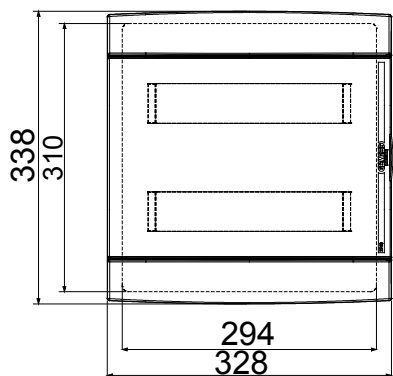

SYMBOLE TECHNIQUE

 II (selon norme IEC 61140)	IP IP40	IK IK08	GWT 650 °C	INSTALLATION  -15 °C à +60 °C	HF HALOGEN FREE Sans halogène selon norme EN 60754-2	 70 °C
---	-------------------	-------------------	----------------------	---	---	--

NORMES ET HOMOLOGATIONS

