




Les tableaux de distribution des sites de construction de type Q-BOX sont conçus pour résister à l'usure, aux impacts et aux contraintes liées à l'atmosphère. Ils sont livrés en versions pré-câblées, équipés de prises avec dispositifs de verrouillage (avec ou sans porte-fusible) jusqu'à 63 A ou avec prises de type CEI 309.. Les versions câblées sont aussi équipées d'accessoires de type bouton-poussoir d'urgence, portes verrouillables, crochets de fixation de câble en acier inoxydable résistants à l'arrachement ou poignées de transport intégrées sur la partie supérieure du tableau. Pour garantir un positionnement optimal sur le site de construction, les tableaux 68 Q-BOX ACS peuvent être montés en saillie, au sol ou fixés sur poteau.

|                           |                          |                                 |                                                       |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Type                      | Q-BOX 4 ACS              | Type de coffret                 | Câblé                                                 |
| Couleur                   | Bleu ciel                | Dim. externes LxHxP (mm)        | 636x821x400                                           |
| Poids (kg)                | 22                       | Conformité aux normes           | EN 61439-4 (EC)                                       |
| Caractéristiques          | Résistance UV (EN 62208) | Indice de protection            | IP55                                                  |
| Résistance aux chocs      | IK10                     | Test du fil incandescent        | 650 °C                                                |
| Thermopression avec bille | 70 °C                    | Classe isolement                | II                                                    |
| Alimentation              | Bornier                  | Nombre de pôles                 | 3P+N+T                                                |
| Puissance distribuée (kW) | 17                       | Disjoncteur générale            | Disjoncteur différentiel 32A 4P 6 kA 0,03 A - type AC |
| Protection des circuits   | Fusible                  | N. prises                       | 4                                                     |
| Prise 2P+T 16 A - IB      | 2                        | Prise 3P+T 16 A - IB            | 1                                                     |
| Prise 3P+N+T 32 A - IB    | 1                        | Coup de poing d'arrêt d'urgence | Oui                                                   |
| Electrocod                | 139                      |                                 |                                                       |


#### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

| Solution saline | Acides             |           | Bases              |           | Solvants           |                    |                    |                  | Huile minérale     | Rayones UV |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|
|                 | Concentrés         | Dilués    | Concentrés         | Dilués    | Hexane             | Benzène            | Acétone            | Alcool éthylique |                    |            |
| Résistant       | Résistance limitée | Résistant | Résistance limitée | Résistant | Résistance limitée | Résistance limitée | Résistance limitée | Résistant        | Résistance limitée | Résistant  |

#### DIMENSIONS

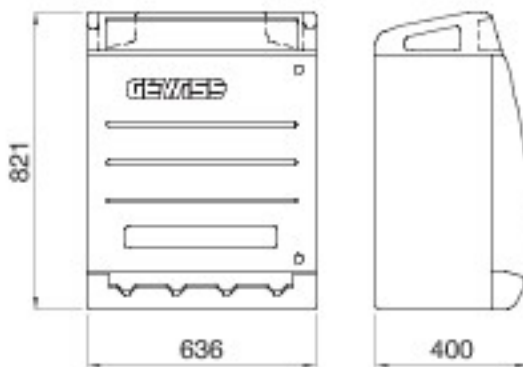

#### SYMBOLE TECHNIQUE



#### NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940  
Les Ulis Cedex  
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com  
www.gewiss@gewiss.fr  
Dernière mise à jour 15/01/2020

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis