



Luminaire de chemins/jardins en aluminium moulé sous pression et peint avec des peintures en poudre de polyester après passivation trivalente Cache en plastique Joint en silicone anti-âge Principale source de lumière LED alimentée par une source électrique classique, LED secondaire avec lentille pour effet spot

Classe isolement	I	Couleur	Aluminium
Indice de protection	IP65	Lampe	LED
Résistance aux chocs	IK10	Tension	220/230 V - 50/60 Hz
Nombre lampes	6+3	Lampe de signalisation	Bleu
Lampe principale	Led blanc - 5000 K	Poids (kg)	6.4
Application	Externe	Hauteur H (mm)	950
Puissance du système	27 W	Garantie	Extensible
Température d'utilisation	-25 +25 °C	Type d'alimentation	LED d'alimentation à courant constant
Classe d'efficacité des LED intégrés	A + A++	Type de source lumineuse	LED - Non remplaçable
Electrocod	244B	Lumineuse Pollution	0 cd/klm

### DIMENSIONS

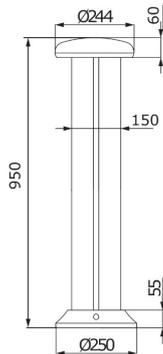

### DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



### SYMBOLE TECHNIQUE



IP  
IP65



IK  
IK10



EXTENSION  
DE GARANTIE

INSTALLATION  
min 280h max 295h

CONSTANT  
CURRENT  
DRIVER



### NORMES ET HOMOLOGATIONS



Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis - Dernière mise à jour 04/08/2019