



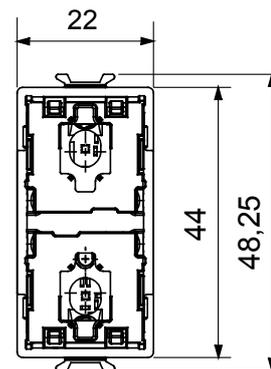

Appareil connecté sans fil selon le protocole Zigbee du système ChoruSmart, utilisable avec Home Gateway pour les solutions « CONNECTED SMART HOME », pour les logements résidentiels et les petits bureaux, à la fois pour les nouvelles constructions et les rénovations. La technologie Zigbee est une technologie sécurisée et fiable, où les données sont cryptées et chaque nœud du réseau garantit l'accessibilité sur tous les appareils (réseau maillé).

| | | | |
|--|--|---|---|
| Alimentation | 100 ÷ 240 V ca - 50/60 Hz | Nombre de canaux | 2 |
| N. de modules | 1 | Connexions radio | Zigbee (IEEE 802.15.4) |
| Norme | - | Température de fonctionn. | -5 ÷ +45 °C |
| Humidité relative (non condensant) | Maximum 93 % | Puissance de sortie Zigbee | 10 dBm |
| Bornes de câblage | À vis | Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm²) | Max. 1,5 |
| Capacité de serrage des bornes câbles rigides (mm²) | Max. 1,5 | Catégorie | Panneau de commande à boutons-poussoirs à 2 canal |
| N. canaux en entrée | 2 (pour la réplication de la commande locale ou l'envoi de commandes Zigbee supplémentaires) | Tension des entrées | Tension d'alimentation du secteur |
| Indice de protection | IP20 (avec touche de commande) | Couleur LED | Bleu |
| Contrôle local | Via les 2 boutons-poussoirs (à compléter avec un bouton de commande) | Alimentation de la plaque EGO SMART | Oui |
| Extension de la commande Zigbee pour installer Zigbee en présence EGO SMART (fonction MAJ) | Oui (à compléter avec un bouton de commande) | | |

DIMENSIONS

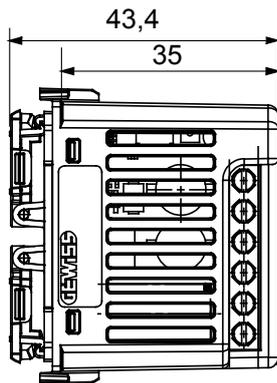

SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP20 (avec touche de commande)

NORMES ET HOMOLOGATIONS

