




Description Dispositif de réarmement automatique
Code ResStart Rd PRO 2P
Couplé avec GWD4827
Tension nominale CA 230 V
Courant nominal 40 A
Nombre de modules 3
Norme IEC EN 63024, IEC EN 61008-1, IEC EN 61008-2-1
Fréquence nominale (Hz) 50 - 60 Hz

Système de distribution	TT - TN-S	R. nominale de blocage entre les parties actives et la terre (Rdo)	8kΩ
Tension d'isolement (Ui)	500 V	R. nominale de réarmement entre les parties actives et la terre (Rd)	16 kΩ
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	4 kV	Fréquence de fonctionnement maximale	30 opérations/heure
Catégorie de surtension	III	Endurance mécanique	4000
Tension de test de rigidité diélectrique entre un pôle et la terre (2500 V CA pendant 1 minute)		Type de protection différentielle	A
Courant résiduel nominal	30 mA	Température d'utilisation	-5 +60 °C
Température de stockage	-40 +70 °C	Réarmement automatique sur déclenchement intempestif	Oui
Test de défaut à la terre	Oui	Surveillance continue du système	Oui
Contact en accessoire	Contatto ausiliario GWD0951 - Modulo BUS RS485 GW90992	Nombre de pôles	2P
Electrocod	1414		

DIMENSIONS

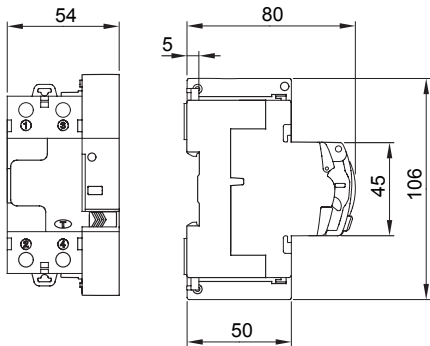

NORMES ET HOMOLOGATIONS

