




La fiche mobile type 2, conforme aux normes IEC 62196-1 et IEC 62196-2, est conçue pour recharger les véhicules électriques selon la norme IEC 61851-1. Elle est équipée d'un revêtement texturé pour améliorer l'adhérence et faciliter la connexion de la recharge. Elle est précâblée avec un câble souple de 5/8 m ou un câble spiralé de 4 m. Ce produit est également équipé d'un presse-étoupe en caoutchouc et possède un indice de protection IP55 lorsque le capuchon isolant est en place. Des options de personnalisation de marque sont disponibles.

|                          |                                           |                                    |                                |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Couleur de la poignée    | Noir RAL 9004                             | Indice de protection               | IP55 (avec gaine ou couvercle) |
| Résistance aux chocs     | IK10                                      | Presse-étoupes et couleur de prise | Noir RAL 9004                  |
| Test du fil incandescent | 850 °C (parties actives)/650 °C (externe) | Nombre de pôles                    | L1 - N - PE - CC - CP          |
| Courant nominal          | 32 A                                      | Température de stockage            | -30°C + +50 °C                 |
| Section conducteur       | 2,5 mm²                                   | Fréquence nominale (Hz)            | 50/60 Hz                       |
| Longueur câble           | 5 m                                       | Couleur du câble                   | Noir                           |
| Type de câble            | Lisse                                     |                                    |                                |

### DIMENSIONS

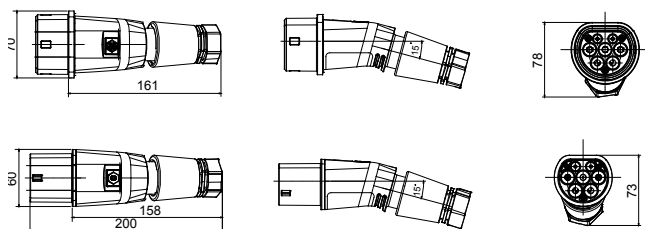

### SYMBOLE TECHNIQUE

**IP**

IP55 (avec gaine ou couvercle)

**IK**

IK10

**GWT**

850 °C (parties actives)/650 °C (externe)

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

