





Dispositif d'éclairage multifonctionnel pour zones résidentielles et urbaines, avec corps en polycarbonate et diffuseur sablé. Possibilité d'installation murale, de plafond, de poteaux et de colonnes dans les couleurs gris graphite, blanc et bleu nuit. Egalement disponible dans les versions à LED 13W et 26W.

Application	Intérieur/ Extérieur	Versions	LED avec détecteur de présence
Tension	220 / 240 V - 50 / 60 Hz	Classe isolement	I
Couleur	Gris graphite	Indice de protection	IP55
Résistance aux chocs	IK09	Test du fil incandescent	850 °C
Distance minimum de l'objet éclairé	1 m	Température d'utilisation	-25 +25 °C
Flux nominal (lm)	1200	Lampe	LED
Puissance du système	13 W	Température de couleur	4000 K (CRI>80)
Lumen en sortie (Lm)	1000	Classe d'efficacité des LED intégrés	A + A++
Type de source lumineuse	LED - Non remplaçable	Poids (kg)	2.2
Garantie	Extensible	Electrocod	2424
LED Durée de vie (L70B50)	50000 h		

DIMENSIONS

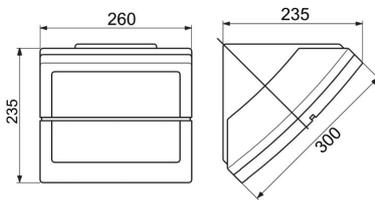

DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



SYMBOLE TECHNIQUE



IP

IP55

IK

IK09

GWT

850 °C



1 m



EXTENSION
DE GARANTIE

NORMES ET HOMOLOGATIONS



Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis - Dernière mise à jour 02/03/2020