# Fiche produit

# GWJ9011W


I-FAST



Les bornes des recharge DC de la gamme I-FAST sont des solutions de recharge rapide idéales pour recharger les véhicules électriques à forte rotation sur les parkings des bâtiments tertiaire & industrie, les ERP, les lieux publics. L'offre se compose d'une borne murale 30 kW, d'une borne compacte 60 kW, et de bornes ahte-puissance de 90 à 180 kW. Elles présentent un design élégant et des finitions haut de gamme qui en font un produit se fondant dans tous les envrionnements. L'écran et les touched de navigation offre une expérience de recharge unique aux utlisateurs.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caractéristiques de l'alimentation - Entrée CA** | - | **Environnemental** | - |
| Tension d'entrée | 3Φ 380 ÷ 415 Vac | Température de fonctionnement | -30 °C à +50 °C |
| Connexion d'entrée courant alternatif | 3P+N+PE (configuration en Y), TN/TT | Humidité | 5 % ÷ 95 % HR, sans condensation |
| Courant d'entrée max. | 3Φ 47A | Altitude | ≤ 2.000 m |
| Fréquence | 50 Hz / 60 Hz | Indice de protection | IP55 |
| Facteur de puissance | > 0.99 | Résistance aux chocs | IK10 (sans écran et module RFID) |
| Efficacité | >94% | Méthode de refroidissement | Ventilateur de refroidissement |
| **Caractéristiques de l'alimentation - Entrée CC** | - | **Mécanique** | - |
| Plage de tension en sortie | CCS2: 150 ÷ 950 Vdc | Dimensions | 610 mm x 230 mm x 690 mm |
| Courant de sortie max. | CCS2: 80A | Poids | 88 kg |
| Puissance de sortie maximale | 30 kW | Longueur câble | 4 m |
| Précision de tension/courant | ±2% | **Protection** | - |
| **Interface utilisateur et commande** | - | Protection de l'alimention | OVP, OPP, OTP, UVP, SPD |
| Écran | 7" graphique | Protection de sortie | SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD |
| Boutons-poussoirs | Boutons de fonctionnement / Bouton d'arrêt d'urgence | **Réglementation** | - |
| Authentification de l'utilisateur | RFID : compatible ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, code QR, application | Accessibilité | - |
| Compteur | Compteur DC Intégré | Sécurité | CE, CB |
| **Communication** | - | Certificat | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2 |
| Externe | Ethernet, WiFi et 4G | Interface de recharge | DIN 70121, ISO 15118-2 |
| Interne | CAN bus / RS485 | National | - |
| **Système sans contact** | - | - | - |
| Terminal de paiement | Non | | |

## DIMENSIONS

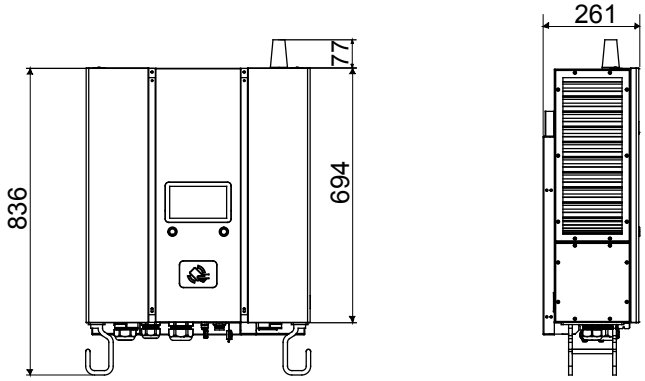


## SYMBOLE TECHNIQUE

**IP** IP55

**IK** IK10 (sans écran et module RFID)

GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
Société soumise à la gestion et à la coordination de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 24/09/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis

## NORMES ET HOMOLOGATIONS




GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
Société soumise à la gestion et à la coordination de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 24/09/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis