Fiche produit

GWJ9122Y


I-FAST



Les bornes des recharge DC de la gamme I-FAST sont des solutions de recharge rapide idéales pour recharger les véhicules électriques à forte rotation sur les parkings des bâtiments tertiaire & industrie, les ERP, les lieux publics. L'offre se compose d'une borne murale 30 kW, d'une borne compacte 60 kW, et de bornes ahte-puissance de 90 à 180 kW. Elles présentent un design élégant et des finitions haut de gamme qui en font un produit se fondant dans tous les envrionnements. L'écran et les touched de navigation offre une expérience de recharge unique aux utlisateurs.

Caractéristiques de l'alimentation - Entrée CA	-	**Environnemental**	-
Tension d'entrée	3Φ 380 ÷ 415 Vac	Température de fonctionnement	-30 °C à +50 °C
Connexion d'entrée courant alternatif	3P+N+PE (configuration en Y), TN/TT	Humidité	5 % ÷ 95 % HR, sans condensation
Courant d'entrée max.	3Φ 115 A	Altitude	≤ 2.000 m
Fréquence	50 Hz / 60 Hz	Indice de protection	IP55
Facteur de puissance	> 0.99	Résistance aux chocs	IK10 (sans écran et module RFID)
Efficacité	>94%	Méthode de refroidissement	Ventilateur de refroidissement
Caractéristiques de l'alimentation - Entrée CC	-	**Mécanique**	-
Plage de tension en sortie	CCS2: 150 ÷ 950 Vdc	Dimensions	700 mm x 330 mm x 1.800 mm
Courant de sortie max.	CCS2: 150A	Poids	235 kg
Puissance de sortie maximale	60 kW	Longueur câble	4 m
Précision de tension/courant	±2%	**Protection**	-
Interface utilisateur et commande	-	Protection de l'alimention	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD
Écran	7" LCD	Protection de sortie	SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
Boutons-poussoirs	Boutons de fonctionnement / Bouton d'arrêt d'urgence	**Réglementation**	-
Authentification de l'utilisateur	RFID : compatible ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S (RCS966), OCPP 1.6 JSON, code QR, application	Accessibilité	-
Compteur	Compteur DC Intégré	Sécurité	CE, CB
Communication	-	Certificat	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
Externe	Ethernet, WiFi et 4G	Interface de recharge	DIN 70121, ISO 15118-2
Interne	CAN bus / RS485	National	-
Système sans contact	-	-	-
Terminal de paiement	Non		

DIMENSIONS

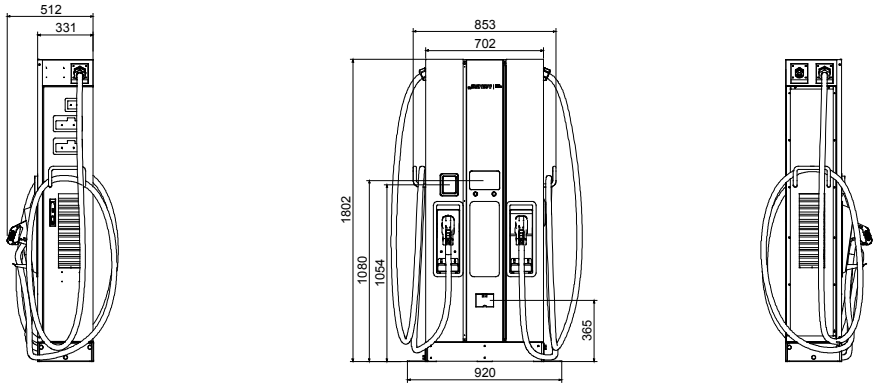

SYMBOLE TECHNIQUE

IP IP55

IK IK10 (sans écran et module RFID)

GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
Société soumise à la gestion et à la coordination de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 24/09/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis

NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80
Société soumise à la gestion et à la coordination de Polifin S.p.A.

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 24/09/2026

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis