
CONVERTISSEUR LED IP20 CC

DC 20 - 700



Schéma technique

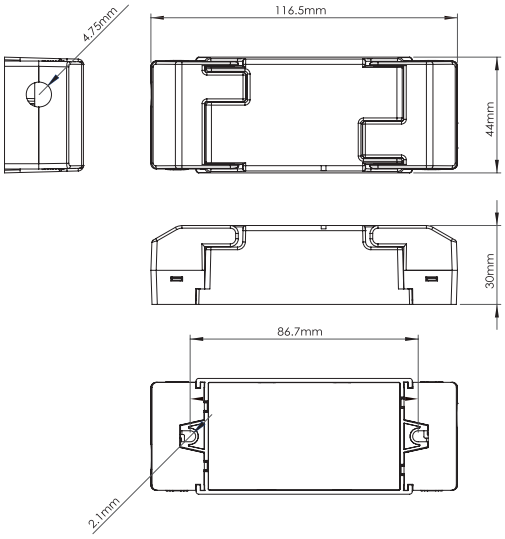

Référence	Code	Courant d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Dimensions en mm h x l x L (entraxe)	Colisage
DC 20 - 700	1710250	110 mA	18 - 28 Vdc	12,6 - 19,5 W	700 mA	30 x 44 x 116,4 (86,7)	1

IP20
Tension d'entrée : 120 - 277 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : 0,9
Exigence d'efficacité : 80 %
Domaine d'application : 12,6 à 19,5 W
Sortie DC avec courant constant pour les LEDs haute puissance
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C
Température maximale du boîtier (Tc) : +85 °C

Protection
Contre les courts-circuits
Régulation automatique des surchauffes
Contre les surcharges

EN 61347-1 ; EN 61347-2-13
EN 62384 ; EN 55015
EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3
EN 61547

IP20
Input voltage : 120 - 277 Vac
Input frequency : 50 - 60 Hz
Power factor : 0,9
Efficiency requirement : 80 %
Application range : 12,6 to 19,5 W
DC output with constant current for high power LEDs
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C
Max. case temperature (Tc) : +85 °C

Protection
Against short-circuits
Automatic overheat regulation
Against overloads

EN 61347-1 ; EN 61347-2-13
EN 62384 ; EN 55015
EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3
EN 61547