

CONVERTISSEUR LED DIMMABLE IP20 CC - 1-10 V


DC DIM 1 - 10 V 40 - 500

DC DIM 1 - 10 V 40 - 700

DC DIM 1 - 10 V 50 - 900



Schéma technique

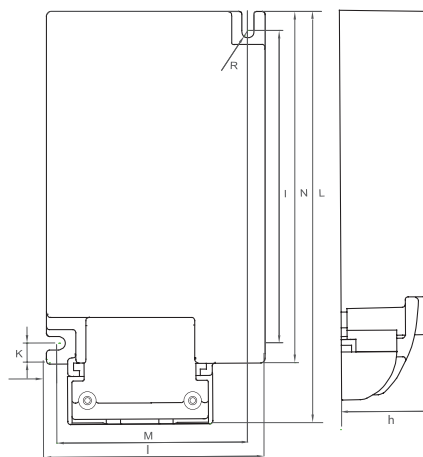

Référence	Code	Courant d'entrée	Tension de sortie	Puissance de sortie	Courant de sortie	Tc	Dimensions en mm h x l x L (entraxe)	Colisage
DC DIM 1 - 10 V 40 - 500	1710301	160 mA	29 - 58 Vdc	14 - 29 W	500 mA	70 °C	32 x 75,4 x 128,9 (65 x 97 x 108,9)	1
DC DIM 1 - 10 V 40 - 700	1710302	215 mA		20 - 40 W	700 mA			
DC DIM 1 - 10 V 50 - 900	1710366	270 mA	28 - 57 Vdc	25 - 52 W	900 mA	75 °C		

IP20 Dimmable par 1 - 10 V Tension d'entrée : 100 - 240 Vac Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz Facteur de puissance : 0,9 Exigence d'efficacité : 84 - 88 % Sortie DC avec courant constant pour les LEDs haute puissance Serre-câble amovible Température ambiante (Ta) : -20 °C à +50 °C	IP20 Dimmable by 1 - 10 V Input voltage : 100 - 240 Vac Input frequency : 50 - 60 Hz Power factor : 0,9 Efficiency requirement : 84 - 88 % DC output with constant current for high power LEDs Removable cable grip Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +50 °C
--	--

Protection Contre les courts-circuits Régule automatiquement les surchauffes Contre les surcharges SELV	Protection Against short-circuits Automatic overheat regulation Against overloads SELV
---	--

EN 61347-1 ; EN 61347-2-13 ; EN 62384 ; EN 55015
EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 61547

EN 61347-1 ; EN 61347-2-13 ; EN 62384 ; EN 55015
EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3 ; EN 61547