

## ACCESSOIRES


### DOUILLE GU10 CII CONNECTEUR AUTOMATIQUE + REPIQUAGE + SERRE-CÂBLE




#### POINTS FORTS :

- Pratique : montage rapide avec connecteur automatique et repiquage.
- Sécurisé : serre-câble avec arrêt de traction automatique.

#### Schémas techniques

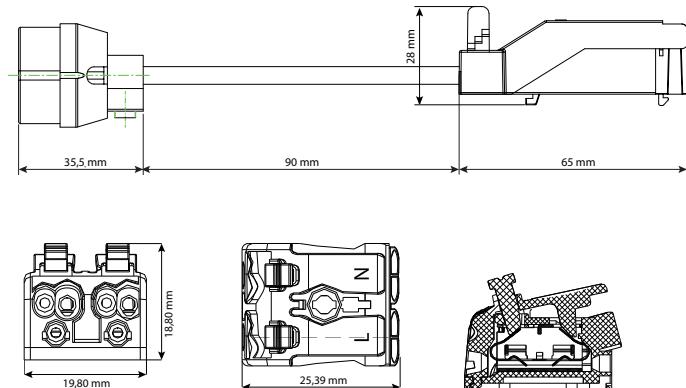

#### Schéma de repiquage

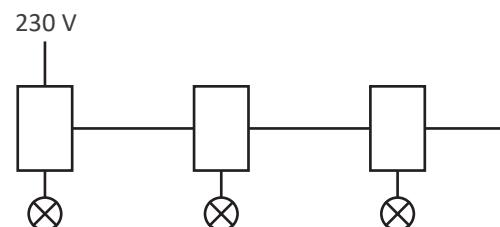

Référence	Code	Longueur totale	Colisage
Douille GU10 CII + connecteur automatique + repiquage + serre-câble	3813613	190 mm	1
Serre-câble avec arrêt de traction automatique Montage facile et rapide			
<b>Douille</b> Matière : céramique Courant nominal : 2 A Voltage nominal : 250 V Température nominale : 250 °C	<b>Lamp holder</b> Material : ceramic Rated current : 2 A Rated voltage : 250 V Rated temperature : 250 °C	<b>Connecteur automatique</b> Connecteur push à double entrée de chaque côté pour repiquage Section connecteur : 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> Tension : IEC/EN 450 V ; UL 300 V Courant : 10 A (par opération) Matière du boîtier : polyamide 66 Partie métallique : cuivre / ressort en acier	<b>Automatic connector</b> Pushwire connector with 2 inputs on both sides for looping Terminal section : 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> Voltage : IEC / EN 450 V ; UL 300 V Current : 10 A (per operation) Housing material : polyamide 66 Metal part : copper / steel spring