SPOTLED ORIENTABLE DIMMABLE

SPOTLED 6,5W DIM ORIENTABLE EXTRA-PLAT 38° 3000K
SPOTLED 6,5W DIM ORIENTABLE EXTRA-PLAT 38° 4000K


TRIAC DIM · IP20 · RoHS · CE · DURÉE DE VIE 50 000H · 38° · 75-80 · F

DISPONIBLE EN






Schéma technique

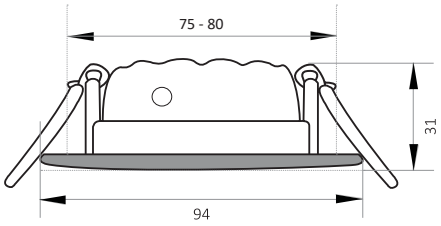

Répartition spectrale

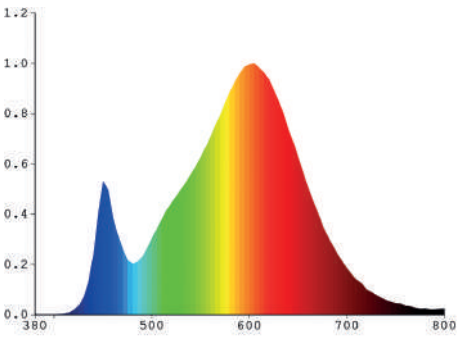

INFORMATIONS CLÉS :

- Éclairage performant : 6,5W, jusqu'à 630 lm.
- Dimmable : compatible variateurs TRIAC (phase montante et descendante).
- Orientable & extra-plat : ajustable et idéal pour les espaces réduits.
- Confort visuel : lentille anti-éblouissement.

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Dimensions h x l (Ø perçage) (mm)	Colisage
SPOTLED blanc 6,5W DIM ORIENTABLE extra-plat 3000K + driver dimmable	5035402	6,5 W	3000 K	610 lm	31 x 94 (75 - 80)	1
SPOTLED alu 6,5W DIM ORIENTABLE extra-plat 4000K + driver dimmable	5035413		4000 K	630 lm		
Accessoire non fourni — Écarteur laine de verre 180mm - pour Spots	3813700					

LED COB	COB chip
Spot orientable	Orientable spotlight
Driver dimmable 200 mA par TRIAC en phase montante et phase descendante	200 mA TRIAC dimmable driver by leading and trailing edge
Tension d'entrée : 180 - 250 Vac	Input voltage : 180 - 250 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
IRC : >80	CRI : >80
Protection thermique integrée	Integrated thermal protection
Facteur de puissance : 0,50	Power factor : 0,50
Température ambiante (Ta) : -15 °C à +60 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -15 °C to +60 °C
Lentille avec effet anti-éblouissement	Antiglare effect lens
Alliage en aluminium	Aluminum alloy
EN60598-2-2:2012 ; EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN62493:2015 ; EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; IEC60598-2-2:2011 ; IEC60598-1:2014	EN60598-2-2:2012 ; EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN62493:2015 ; EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; IEC60598-2-2:2011 ; IEC60598-1:2014