

LED GU5.3


GU5.3 BLANC - 7,5W 680lm 36° - 2700K



DURÉE
DE VIE
15 000H




Schémas techniques



3823252

Distribution de l'intensité lumineuse

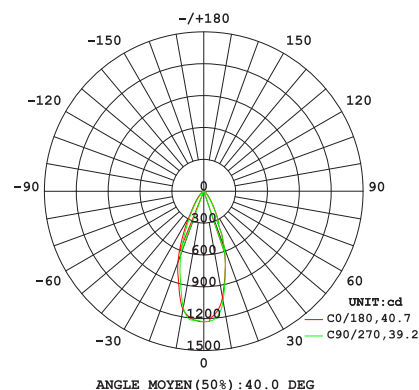

INFORMATIONS CLÉS :

- GU5.3 12V nécessitant une alimentation.
- Spéciale salle de bain.

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Candelas	IRC	PF	Angle	Colisage
GU5.3 blanc - 7,5W 680lm 36° - 2700K	3823252	7,5 W	2700 K	680 lm	1150 cd	80	>0,5	36 °	1

9 LEDs Bridgelux 2835 (3825252)	9 Bridgelux 2835 chips (3823252)
7 LEDs Samsung SMD (3823263)	7 Samsung SMD chips (3823263)
Tension d'entrée : 12 Vac / Vdc	Input voltage : 12 Vac / Vdc
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Protection thermique intégrée	Integrated thermal protection
Efficacité lumineuse : >90 lm/W	Light efficiency : >90 lm/W
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C (3823252)	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C (3823252)
-20 °C à +45 °C (3823263)	-20 °C to +45 °C (3823263)
Nombre d'allumages ON/OFF : >15 000	ON/OFF cycles : >15 000

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-4-2:2008 ; EN61000-4-3:2006+A1:2007 ; EN62838:2016 ; EN62493:2015	EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-4-2:2008 ; EN61000-4-3:2006+A1:2007 ; EN62838:2016 ; EN62493:2015
---	---