

## RÉGLETTE LED

**FLATLED SENSOR 5,5W 500MM 3000/4000K**


**FLATLED SENSOR 7,5W 1000MM 3000/4000K**



### INFORMATIONS CLÉS :

- Montage rapide et facile grâce à ses accessoires "plug-and-play".
- Design fin pour installation dans des meubles sans porte comme des dressings.
- DéTECTEUR infrarouge (température).
- Fonctionnement : on entre → lumière allumée  
on sort → lumière éteinte.

Schémas techniques

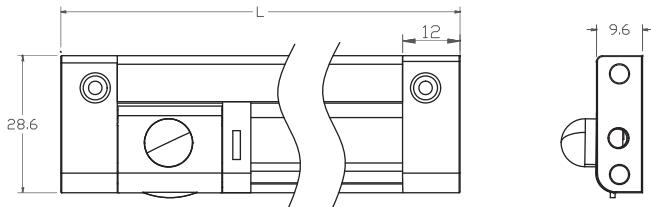

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens LED	Lumens sortants	Nombre de reglettes max par ligne	Dimensions h x l x L (mm)	Colisage
FLATLED SENSOR 5,5W 500mm 3000K	5381398	5,5 W		500 lm	440 lm	10	10 x 28,6 x 500	
			3000 K					
FLATLED SENSOR 7,5W 1000mm 3000K	5381399	7,5 W		700 lm	640 lm	5	10 x 28,6 x 1000	
			4000 K					1
FLATLED SENSOR 5,5W 500mm 4000K	5381401	5,5 W		550 lm	480 lm	10	10 x 28,6 x 500	
			4000 K					
FLATLED SENSOR 7,5W 1000mm 4000K	5381404	7,5 W		760 lm	680 lm	5	10 x 28,6 x 1000	

Attention : adapter la puissance du driver 12 V au nombre de FLATLEDS  
Disponible sur commande en 3000 K

Warning : adapt the power of the 12 V driver to the quantity of FLATLEDS  
Available on order in 3000 K

Tension d'entrée : 12 Vdc

Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz

Température ambiante (Ta) : -10 °C à +45 °C

Livré avec vis, accessoires vendus séparément  
Style compact et extra plat (seulement 10 mm) qui convient  
pour toutes les applications en maison ou bureau :  
intérieur des armoires, sous des éléments de cuisine,  
aux plafonds ou aux murs, sous tous types de rayons,  
dans des racks ou en magasin, etc.

Son détecteur de présence infrarouge fonctionne  
dans un rayon de 1 à 5 mètres

Gradation possible avec driver 12V dimmable  
et/ou contrôleur + télécommande

Certificat d'innocuité photo-biologique : groupe 1

EN IEC55015:2019+A11:2020 ; EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021 ;  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019 ; EN61547:2009 ;  
EN60598-2-1:2021 ; EN60598-11:2021+A11:2022

Input voltage : 12 Vdc

Input frequency : 50 - 60 Hz

Operating ambient temperature (Ta) : -10 °C to +45 °C

Supplied with screws, accessories sold separately  
Compact and extra flat style (only 10 mm)  
suitable for all home or office applications :  
inside wardrobes, under kitchen wall units, for ceiling  
or wall mounting, under all types of shelves,  
in racks or shop, etc.

Its infrared presence detector operates  
within 1 to 5 meters

Dimming possible with 12V dimmable driver  
and/or controller + remote control

Photo-biological safety certification : group 1


EN IEC55015:2019+A11:2020 ; EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021 ;  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019 ; EN61547:2009 ;  
EN60598-2-1:2021 ; EN60598-11:2021+A11:2022

## ACCESSOIRES

### ACCESSOIRES POUR FLATLED DOOR ET FLATLED SENSOR



Schéma

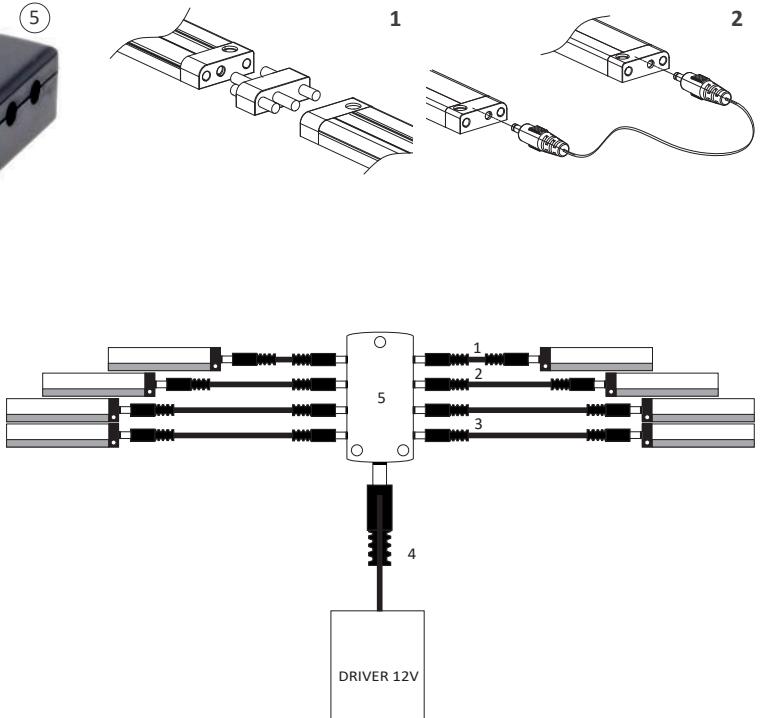

#### ACCESSOIRES NON FOURNIS

Référence	Code	Fonction	Détails	Colisage
FLATLED câble jonction 100mm 5A (1)	5381718A	Cordon de jonction inter-réglette avec prise jack des deux côtés Inter-strip connection cord with jack plug on both sides	Voir schéma N°2	
FLATLED câble jonction 1000mm 5A (2)	5381720A	Cordon de jonction inter-réglette avec prise jack des deux côtés Inter-strip connection cord with jack plug on both sides	Voir schéma N°2	
FLATLED câble de jonction 2000mm 5A (3)	5381719A	Cordon de jonction inter-réglette avec prise jack des deux côtés Inter-strip connection cord with jack plug on both sides	Voir schéma N°2	
FLATLED câble de départ 1000mm 8A (4)	5381717	Cordon de départ pour répartiteur Starting cord for distributor	Pour répartiteur	
FLATLED répartiteur 8 sorties (5)	5381721	Permet de connecter jusqu'à 8 FLATLEDS sur une même alimentation Allows connecting up to 8 FLATLEDS on the same power supply	Voir ci-dessus	1
FLATLED sensor / door connecteur droit (6)	5381710	Connecteur inter-réglette droit avec prise jack des deux côtés Straight inter-strip connector with jack plug on both sides	Voir schéma N°1	
Driver prise murale 12W 12V (7)	1733600	Alimentation LED driver prise 12 W pour FLATLED : 220 - 240 V, 0.14 A, 50 - 60 Hz, 12 Vdc LED driver power supply 12W for FLATLED: 220-240V, 0.14A, 50-60Hz, 12Vdc	h x l x L (mm) 28 x 42 x 73	