
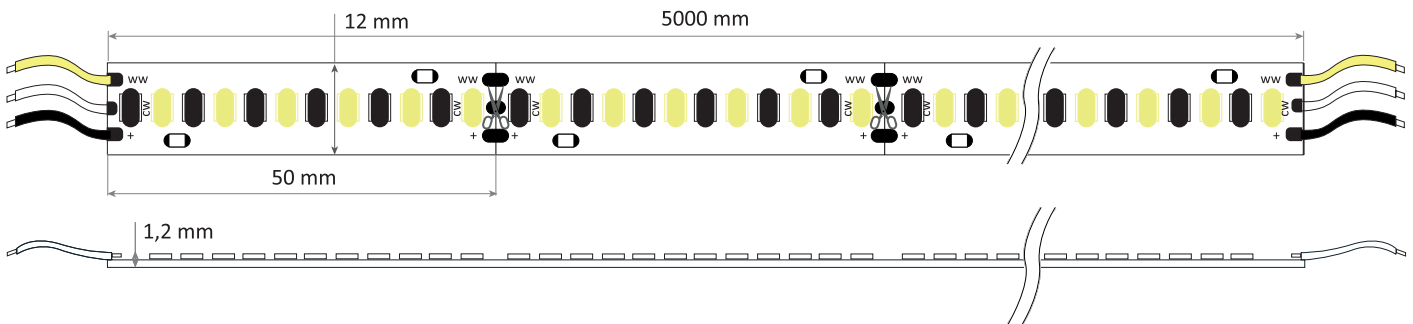
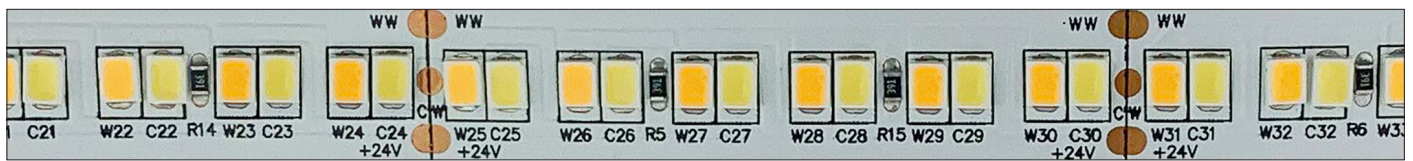


RUBAN LED / CRI90 / IP20 / CW-WW / 26,4 W / 24 V

RL-IP20-CRI90-24V-5M-2835-26,4W/M-240LEDS 2400-5000K 12MM

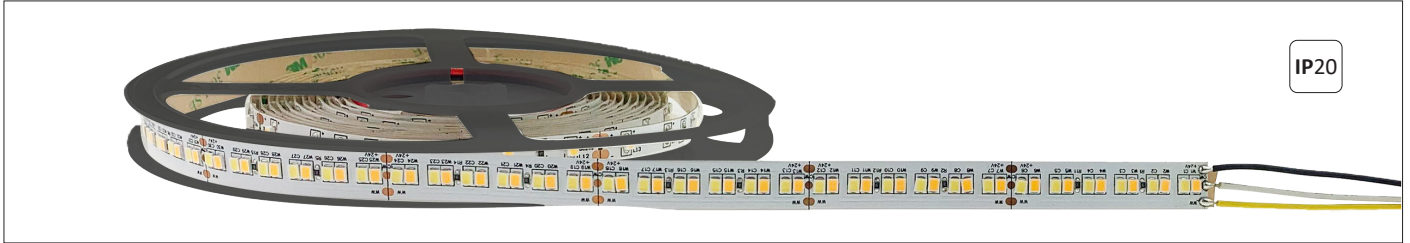

Référence	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section en mm	Colisage
RL-IP20-CRI90-24V-5m-2835-26,4W/m-240Leds 2400-5000K 12mm	5550244	26,4 W	CW-WW 2400 K - 5000 K	240	1060 - 1250	1,2 x 12	1 x 5 m

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

LED EPISTAR 2835	2835 EPISTAR chip
IP20	IP20
Tension de fonctionnement : 24 V	Operating voltage : 24 V
IRC : >90	CRI : >90
MacAdam : 5 SDCM	MacAdam : 5 SDCM
Angle : 120°	Angle : 120°
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +40 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C
Durée de vie : 50 000 heures	Lifetime : 50 000 hours
L70 - B10	L70 - B10
Ligne maximale par ligne sans perte de flux : 5 m	Maximale length per line without loss of luminous flux : 5 m
Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière	Quality, reliability, regular light distribution
Entièrement dimmable et haute performance	Fully dimmable and high performance
Flexible, sécable et joignable bout à bout	Flexible, cuttable and contactable end to end
Facile à utiliser, sans frais de maintenance	Easy to use, no maintenance cost
Scotch double face 3M au dos	Double sided 3M adhesive tape at the back
Sortie fils des deux côtés	Wire output on both sides

EN55015:2013/A1:2015 ; EN61547:2009

EN55015:2013/A1:2015 ; EN61547:2009