


RUBAN LED / CRI90 / IP20 / CW-WW / 17,3W / 24V
RL-IP20-CRI90-24V-5M-2835-17,3W/M 2400-5000K 10MM





VIDÉO



INFORMATIONS CLÉS :

- Ruban CW-WW 17,3W/m, LED 2835, IRC 90 pour une lumière homogène et performante.

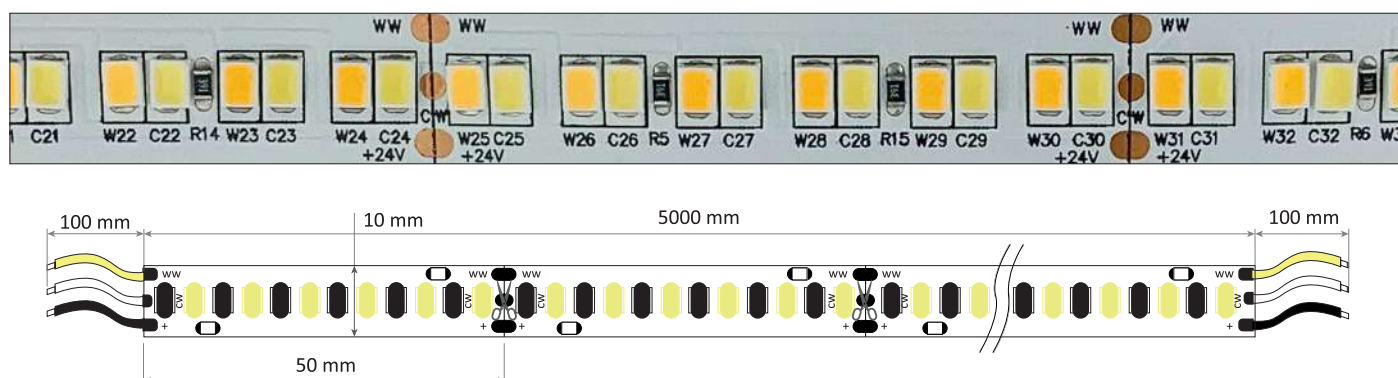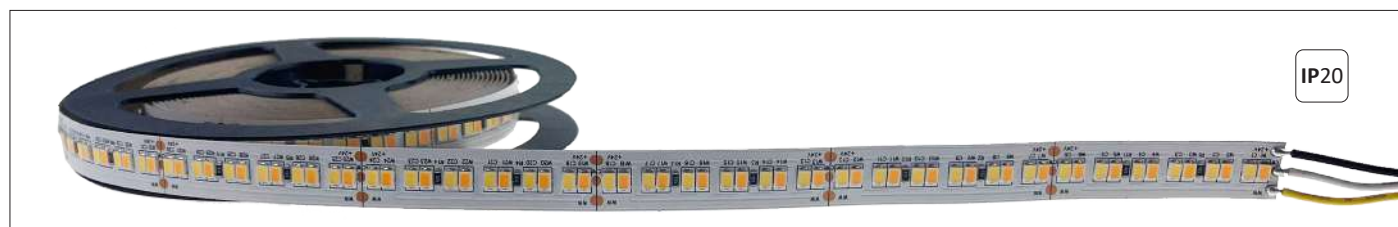

Référence	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
RL-IP20-CRI90-24V-5m-2835-17,3W/m-240Leds 2400-5000K 10mm	5550245	17,3 W	CW-WW 2400 - 5000 K	240	2400 K : 714 lm/m 5000 K : 776 lm/m CW 100 % + WW 100 % : 1473 lm/m	10	1 x 5 m

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

LED TOP 2835	2835 TOP chip
Tension de fonctionnement : 24 V	Operating voltage : 24 V
IRC : >90	CRI : >90
L70-B10	L70-B10
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 5 m	Maximal length per line without loss of luminous flux : 5 m
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C
Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière	Quality, reliability, regular light distribution
Entièrement dimmable et haute performance	Fully dimmable and high performance
Flexible, sécable tous les 50 mm et joignable bout à bout	Flexible, cuttable every 50 mm and contactable end to end
Facile à utiliser, sans frais de maintenance	Easy to use, no maintenance cost
Scotch double face 3M au dos	Double sided 3M adhesive tape at the back
Sortie fils de 10 cm des deux côtés	10 cm wire output on both sides

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ; IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ; EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ; IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ; IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ; EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ; IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018