
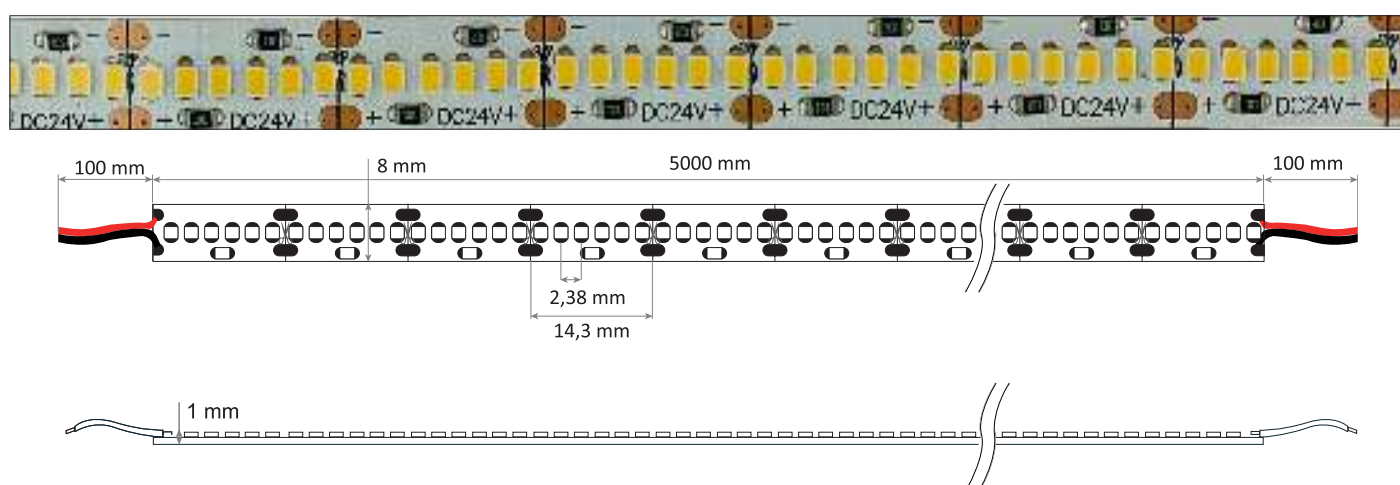


RUBAN LED / CRI90 / IP20 / BLANC / 32 W / 24 V
 RL-IP20-CRI90-24V-5M-2216-32W/M 2700K 8MM
 RL-IP20-CRI90-24V-5M-2216-32W/M 3000K 8MM



Référence	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Classe énergétique	Colisage
RL-IP20-CRI90-24V-5m-2216-32W/m-420Leds 2700K 8mm	5550352	32 W	2700 K	420	2250	1 x 8	G	1 x 5 m
RL-IP20-CRI90-24V-5m-2216-32W/m-420Leds 3000K 8mm	5550353		3000 K		2250			

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal,
 il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling,
 it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

LED TOP 2216	2216 TOP chip
Tension de fonctionnement : 24 V	Operating voltage : 24 V
IRC : >90	CRI : >90
MacAdam : 3 SDCM	MacAdam : 3 SDCM
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +40 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C
L70-B30	L70-B30
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 5 m	Maximal length per line without loss of luminous flux : 5 m

Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière
 Entièrement dimmable et haute performance
 Flexible, sécable et joignable bout à bout
 Facile à utiliser, sans frais de maintenance
 Scotch double face 3M au dos
 Sortie fils de 10 cm des deux côtés

Quality, reliability, regular light distribution
 Fully dimmable and high performance
 Flexible, cuttable and contactable end to end
 Easy to use, no maintenance cost
 Double sided 3M adhesive tape at the back
 10 cm wire output on both sides

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
 IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
 EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
 IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018

EN IEC55015:2019/A11:2020 ; EN61547:2009 ; BS EN IEC62031:2020 ;
 IEC TR 62778:2014 ; EN62321-1:2013 ; EN62321-2:2014 ;
 EN62321-3-1:2014 ; EN62321-8:2017 ; IEC60598-1:2014 ;
 IEC60598-1:2014/AMD1:2017 ; EN60598-1:2015+A1:2018