


## MANUEL D'UTILISATION


5036056 - HUBLOT PLAT IP54 CII - 15-18-24W / 3000-4000-6000K - Ø280mm

Code	5036056		
Désignation	HUBLOT PLAT IP54 CII - 15-18-24W / 3000-4000-6000K - Ø280mm		
Puissance (W)	15W	18W	24W
Tension d'entrée (AC)	180-265Vac		
Facteur de puissance	>0,7		
Température de couleur	3000 K	4000 K	6000 K
Flux lumineux	2400lm		
Dimensions b x A	51 x Ø280mm		
Angle	120°		
Durée de vie	50 000 h		
Indice de protection	IP54		
Température de fonctionnement (Ta)	-20 à +45°C		
IRC	80		


### Schéma

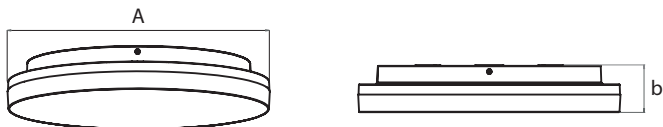

### Fonctions

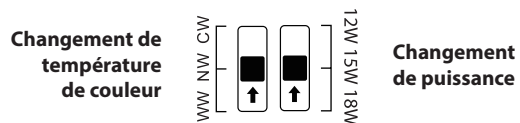

## INSTALLATION

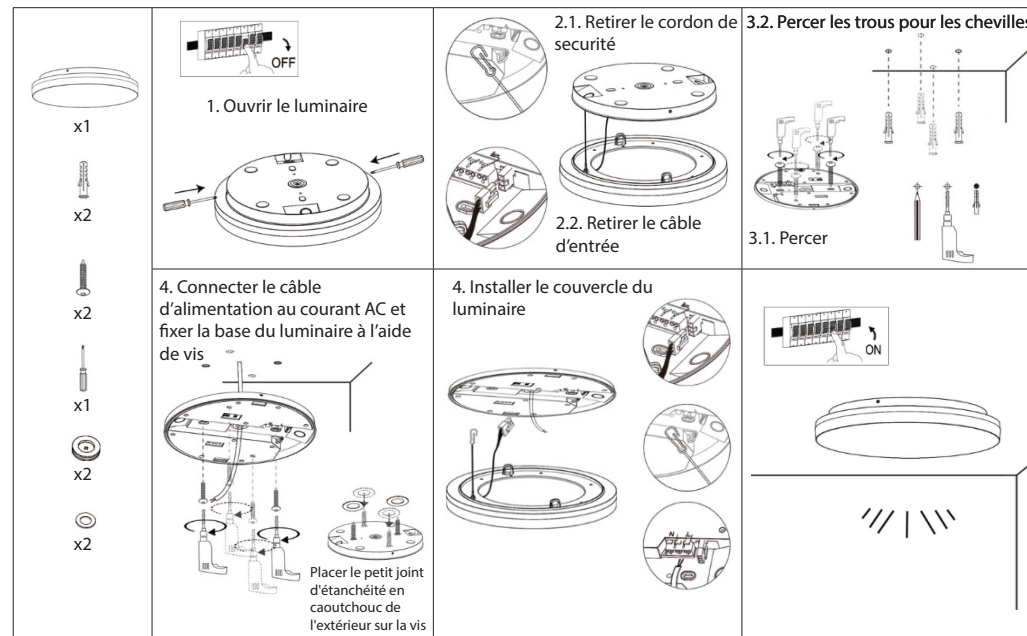

### REMARQUES

- Avant d'utiliser ou d'installer le produit, lire attentivement les instructions et respecter les règles de sécurité.
- S'assurer que l'appareil n'est pas endommagé. S'il l'est, ne pas l'utiliser. Ne pas essayer de le réparer ou de le démonter. La source lumineuse contenue dans cet appareil ne doit être remplacée que par le fabricant.
- Avant installation, s'assurer que l'alimentation électrique est coupée.
- L'installation, l'entretien et la maintenance doivent être effectués par un technicien professionnel.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages corporels et matériels.
- Si l'appareil est endommagé suite au non-respect de ces instructions, la garantie sera annulée.

### AVERTISSEMENTS



- L'alimentation doit être coupée avant toute opération d'installation, de maintenance ou d'entretien.
- Veiller à installer et à utiliser l'appareil de la façon décrite dans ce manuel.
- Ne jamais démonter ou apporter une quelconque modification à l'appareil afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de chute de l'appareil.
- Toute utilisation en dehors de la plage de température de -20°C à +45°C réduira la durée de vie de l'appareil.