

MODULE LED

MODULES LED 48V MONOCHROMES


MODULE LED 24V RGB




INFORMATIONS CLÉS :

- Guirlande IP66 de 250 pcs (monochrome) ou 125 pcs (RGB) sécable entre chaque module.
- Fonctionne en complément d'un driver 48V (monochrome) ou 24V (RGB) ON/OFF ou dimmable par contrôleur.
- Rapidité de mise en œuvre pour une installation simplifiée.
- Idéal pour les corniches et l'éclairage indirect.
- Aucune zone d'ombre visible à une profondeur supérieure à 2,63 cm.


Installation avec Adhésif 3M ou vis

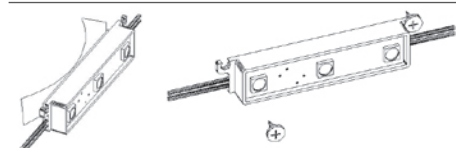


Schémas techniques

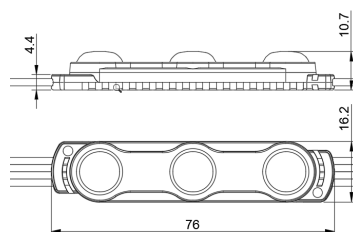

Distribution de l'intensité lumineuse

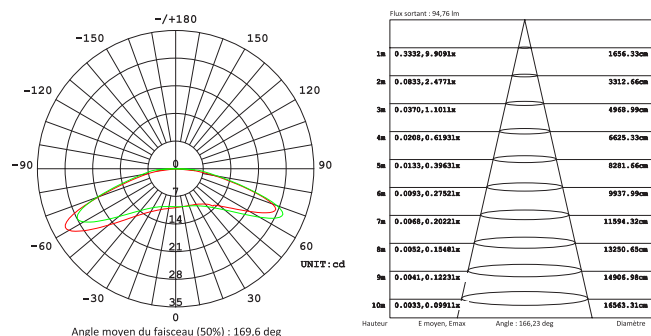

Les schémas ci-dessus se rapportent uniquement à la référence 5550403
The diagrams above apply only to reference 5550403.

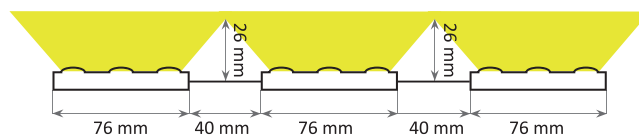

Les LEDs éclairent à 165°. Leurs faisceaux lumineux se croisent à 2,63 cm.
De ce fait, on ne voit plus de zone d'ombre.
The chips light at 165°. Their light beams cross at a distance of 2,63 cm.
Therefore, we can't see any shadow area.

Référence	Code	Tension d'entrée	Puissance / module	T °C	Lumens / module	Lumens / m	Dimensions h x l x L (mm)	Colisage
Module LED 48V 1,2W CRI90 2200K	5550401	48 V	1,2 W	2200 K	91 lm	785 lm/m	10,7 x 16,2 x 76	1 x 250 modules (29m)
Module LED 48V 1,2W CRI90 2700K	5550402			2700 K	102 lm	880 lm/m		
Module LED 48V 1,2W CRI90 3000K	5550403			3000 K	107 lm	920 lm/m		
Module LED 48V 1,2W CRI90 4000K	5550404			4000 K	114 lm	980 lm/m		
Module LED 24V 0,72W RGB IP66 - guirlande de 14,5m / 125 modules	5550419	24 V	0,72 W	RGB	R : 11 lm G : 16 lm B : 3 lm	R : 95 lm/m G : 140 lm/m B : 25 lm/m		1 x 125 modules (14,5m)

LED monochrome 2835 SMD / LED RGB 3535 SMD
Tension d'entrée : 48 V (monochrome) et 24 V (RGB)
IRC : 90
MacAdam : 3 SDCM
Matériau : ABS et PC
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C

Monochrome 2835 SMD LED / RGB 3535 SMD LED
Input voltage : 24 V (monochrome) and 24 V (RGB)
CRI : 90
MacAdam : 3 SDCM
Material : ABS and PC
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

Fixation possible : par adhésif double face 3M à l'arrière ou par vis

Mounting options: 3M double-sided tape on the back or screws

Conditionnement :
Longueur totale d'une guirlande de 125 pcs : 14,5 m
Longueur totale d'une guirlande de 250 pcs : 29 m
Espace entre 2 modules : 40 mm

Packaging:
Total length of a 125 pcs garland : 14,5 m
Total length of a 250 pcs garland : 29 m
Spacing between 2 modules : 40 mm

Compatible avec tous nos drivers 48 V (monochrome) et 24 V (RGB)
IP20, IP67, ON/OFF, DIMMABLE, DALI, PUSH, 1-10V, TRIAC

Compatible with all our 12 V drivers
IP20, IP67, ON/OFF, DIMMABLE, DALI, PUSH, 1-10V, TRIAC

Grande souplesse d'utilisation

Great flexibility of use