

COULEURS RGB+CW-WW SPOT 3W RGBW IP66 12V



Schéma technique


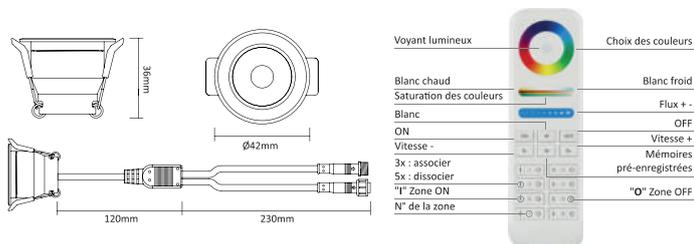


Schéma de câblage

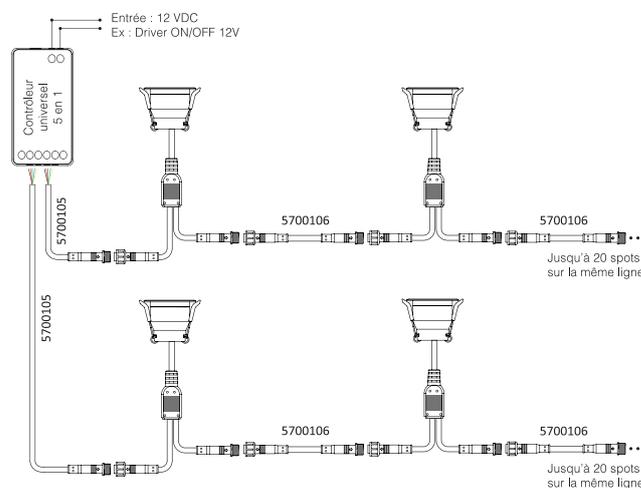

Câblage en sortie				
V+	R	G	B	W
Noir	Rouge	Vert	Bleu	Jaune

Référence	Code	Puissance	T °C	Flux lumineux	Efficacité lumineuse	Dimensions h x ø (ø de perçage)(mm)	Colisage
Spot 3W RGBW IP66 12V	5700104	3 W	RGB + WW 2700 K	144 lm	48 lm/W	36 x 42 (33 - 36)	
Cordon départ pour spot 3W RGBW 1m + cap	5700105						
Cordon jonction pour spot 3W RGBW 1m + cap	5700106						
Contrôleur universel 5 en 1 - IP67	5700043						
Contrôleur universel 5 en 1	5700045						
Contrôleur - TUYA - WiFi - Bluetooth - universel 5 en 1	5710205						
Accessoires* Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW	5700034						
Commande murale RGB+CW-WW	5700028						
WIFI BOX TUYA + câble USB	5700042						
Prise secteur / USB	5800010						

*Un accessoire obligatoire parmi les différentes commandes ou la WiFi Box TUYA. Le pilotage par un téléphone ou une tablette nécessite une WiFi Box TUYA.

Nécessite un contrôleur universel 5 en 1 (à acheter séparément)
 Livré avec connecteurs mâle et femelle étanches
 Tension de fonctionnement : 12 V
 Dimmable de 1 à 100 %
 IRC : > 80
 Facteur de puissance : > 0,5
 Température ambiante (Ta) : -10 °C à +40 °C

Requires 5-in-1 universal controller (purchase separately)
 Delivered with waterproof male and female connectors
 Operating voltage : 12 V
 Dimmable from 1 to 100 %
 CRI : > 80
 Power factor : > 0,5
 Operating ambient temperature (Ta) : -10 °C to +40 °C

Matériel : aluminium

Material : aluminum

9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés
 Garde en mémoire le dernier programme utilisé
 Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)
 16 millions de couleurs
 ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur
 Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application Tuya Smart
 Distance de contrôle : 30 m
 Possibilité de mettre jusqu'à 20 spots en série

9 prerecorded color chases programs
 Remembers the last used program
 Color saturation adjustment (from pastel to very dark)
 16 million colors
 ON/OFF, dim/brightness and color change
 2.4 GHz wireless operation with remote control, or on smartphone and tablet by downloading the Tuya Smart application
 Control distance : 30 m
 Possibility to put up to 20 spots in serie

EN IEC 62311:2020 ; EN62560:2012+A1:2015+A11:2019 ;
 ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN301 489-14 v 3.2.4 (2020-09) ;
 ETSI EN300 328 v 2.2.2 (2019-07)

EN IEC 62311:2020 ; EN62560:2012+A1:2015+A11:2019 ;
 ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN301 489-14 v 3.2.4 (2020-09) ;
 ETSI EN300 328 v 2.2.2 (2019-07)