


## SUSPENTE CENTRALE MULTIFONCTIONS BFR

**NOUVEAU**

**BREVET  
MAVIL®**



### SUSPENTE CENTRALE MULTIFONCTIONS BFR SANS VIS NI BOULONS

Caractéristiques			Finition Z 275		Finition GAC		Inox 316L
Kg/u	Charge (daN) en utilisation suspende centrale	Colisage	Code	Prix €/u	Code	Prix €/u	Code
0,09	30	100	<b>MV 51 150</b>	3,90	MV 51 250	5,60	MV 51 850



Suspente centrale montage longitudinal et transversal pour une bonne stabilité



Suspente centrale éclisse



Plaque multifonction support de boîte, luminaire etc...



► **Informations complémentaires :** Toujours prendre soin d'orienter le produit de manière à ne pas tirer sur les languette de verrouillage. Produit utilisable pour des chemins de câbles jusqu'à 300mm.\* charge pour Z275 et GAC. Inox : nous consulter.

## PROFIL MULTI USAGE


ÉPOXY



EN OPTION



Ancienne version jusqu'à épuisement des stocks



## ATTACHE UNIVERSELLE BFR

Caractéristiques					Finition Z 275		Finition GAC		Inox 304L	Inox 316L**
L (mm)	Kg/u	Charge (daN)*		Colisage	Code	Prix €/u	Code	Prix €/u	Code	Code
		Z275/GAC	Inox							
100	0.131	110	200	100	<b>MV 51 130</b>	4,60	<b>MV 51 230</b>	5,40	<b>MV 51 630</b>	MV 51 830*
150	0.197	110	200	70	<b>MV 51 131</b>	5,50	MV 51 231	6,45	<b>MV 51 631</b>	MV 51 831*
200	0.264	110	200	50	<b>MV 51 132</b>	6,20	<b>MV 51 232</b>	8,25	<b>MV 51 632</b>	MV 51 832*
300	0.394	110	200	40	<b>MV 51 133</b>	8,35	<b>MV 51 233</b>	11,90	<b>MV 51 633</b>	MV 51 833*
400	0.524	110	153	25	<b>MV 51 134</b>	10,60	<b>MV 51 234</b>	15,20	<b>MV 51 634</b>	MV 51 834*
500	0.655	110	118	25	<b>MV 51 135</b>	12,90	<b>MV 51 235</b>	18,90	MV 51 635	MV 51 835*
600	0.726	180	100	25	<b>MV 51 139</b>	15,50	MV 51 239	22,40	<b>MV 51 639</b>	MV 51 839*
1000	1.310	110	NC	10	<b>MV 51 136</b>	23,10	MV 51 236	34,70	/	/
2000	2.620	NC	NC	10	<b>MV 51 138</b>	41,40	<b>MV 51 238</b>	63,10	/	/
3000	3,930	NC	NC	10	MV 51 129	62,20	<b>MV 51 229</b>	94,70	/	/

\*Pour Z275/GAC uniquement

\*\*Produit sur demande

Exemples de fixation



1 - Montage en caniveau




2 - Remontée verticale



3 - Montage en balancelle  
Ajouter 100 mm au dimensionnement de la dalle. - ex : dalle L 100mm > attache MV 51 132 L 200 mm



4 - Sur chant le long d'une paroi




5 - En suspende centrale

## ACCESSOIRE

ÉPOXY



EN OPTION

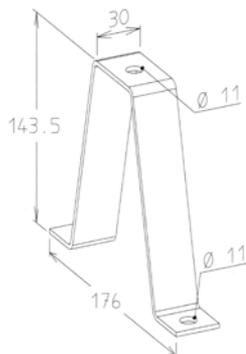

## CAVALIER SUSPENTE ATTACHE UNIVERSELLE

Caractéristiques		Finition Z 275		Finition GAC		Inox 304L	Inox 316L
Kg/u	Colisage	Code	Prix €/u	Code	Prix €/u	Code	Code
0.272	60	<b>MV 64 162</b>	12,90	MV 64 262	20,60	MV 64 662	MV 64 862*



► **Informations complémentaires :**

Charge maxi de 40 daN répartie de part et d'autre de la suspende. Assemblage : utiliser le boulon HM 10X20 MV 66 113 pour finition Z275 et MV 66 213 pour finition GAC: voir page 86.

\*Produit sur demande