SUPPORTAGE C40 PLURIEL POUR CHARGES MOYENNES

BREVET MAVIL

BFR

BRN

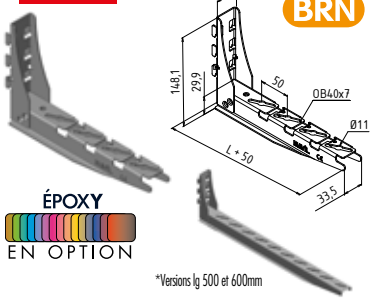

ÉPOXY EN OPTION

*Versions lg 500 et 600mm

CONSOLE UNIVERSELLE À GRIFFES CSUG

Caractéristiques				Z275	HP	Inox 304L	Inox 316L
L (mm)	daN	kg/u	u	Code	Code	Code	Code
100	140	0,262	40	**MV 60 190**	**MV 60 790**	MV 60 690	MV 60 890
150	112	0,312	30	**MV 60 191**	**MV 60 791**	MV 60 691	MV 60 891
200	70	0,363	25	**MV 60 192**	**MV 60 792**	MV 60 692	MV 60 892
300	80	0,539	12	**MV 60 194**	**MV 60 794**	MV 60 694	MV 60 894
400	70	0,657	28	**MV 60 195**	**MV 60 795**	MV 60 695	MV 60 895
500*	110	0,921	28	**MV 60 196**	**MV 60 796**	MV 60 696	MV 60 896
600*	95	1,036	28	**MV 60 197**	**MV 60 797**	MV 60 697	MV 60 897

Informations complémentaires : pour les longueurs 500 et 600mm nouveau design, utiliser une contre éclisse goujon soudé MV51x22 (voir p25) pour fixer le BFR. Les consoles doivent être positionnées de préférence sur la face ouverte du rail et/ou son opposée. Le positionnement des consoles sur les autres faces divise la charge admissible par 2.

SUPPORTAGE C40 PLURIEL POUR CHARGES MOYENNES



PENDARD C40 PRÉ-ASSEMBLÉ

Caractéristiques				Z275	HP
L (mm)	daN.m	kg/u	u	Code	Code
400	20	1,072	20	**MV 63 155**	MV 63 755
500	20	1,213	20	**MV 63 151**	MV 63 751
600	18	1,354	10	**MV 63 156**	MV 63 756
800	18	1,634	1	**MV 63 157**	MV 63 757
1000	14,5	1,916	1	**MV 63 152**	MV 63 752
1500	sur demande	2,618	1	**MV 63 158**	MV 63 758

SUPPORTAGE C40 PLURIEL POUR CHARGES MOYENNES

ÉPOXY EN OPTION

BFR

BRN



RAIL C40 PLURIEL

Caractéristiques			Z275	HP	Inox 304L	Inox 316L
L (mm)	kg/u	u	Code	Code	Code	Code
200	0,279	50	MV 65 190	MV 65 790	MV 65 690	MV 65 890
400	0,558	24	MV 65 195	MV 65 795	MV 65 695	MV 65 895
500	0,698	24	MV 65 191	MV 65 791	MV 65 691	MV 65 891
600	0,844	30	MV 65 196	MV 65 796	/	/
800	1,124	4	MV 65 197	MV 65 797	/	/
1000	1,395	6	MV 65 192	MV65 792	MV 65 692	MV 65 892
1500	2,108	4	MV 65 198	MV 65 798	/	/
2000	2,79	6	MV 65 193	MV 65 793	MV 65 693	MV 65 893
3000	4,185	4	MV 65 194	MV 65 794	MV 65 694	MV 65 894

Informations complémentaires : Prescriptions de montage voir page 122 - Couple admissible sur pendard simple avec deux 1/2 têtes : 20 dan.m pour un pendard longueur 500mm et 14,5 dan.m pour un pendard longueur 1000mm.

SÉRIE SP

SUPPORTAGE C40 PLURIEL POUR CHARGES MOYENNES

ÉPOXY EN OPTION



ACCESSOIRES C40 PLURIEL

Caractéristiques			Z 275	HP	Inox 304L	Inox 316L	PVC
Désignation	kg/u	u	Code	Code	Code	Code	Code
Demi tête de pendard 3	0,255	32	**MV 64 180**	MV 64 780	MV 64 680*	MV 64 880	/
Entretoise de pendard 7	0,052	40	MV 64 181	MV 64 781	MV 64 681*	MV 64 881	/
Étrier de contreventement 4	0,073	10	/	/	**MV 64 682***	MV 64 882	/
Embout de protection 6	0,011	10	/	/	/	/	**MV 64 783**
Traverses 5	Longueurs 100 mm à 2 m pour montage en balancelle : Consultez-nous.						





GOUSSET DE PENDARD ORIENTABLE POUR C40

Caractéristiques			Z275	GAC
Désignation	kg/u	u	Code	Code
Gousset orientable pour C40 1	0,504	10	**MV 64 155**	**MV 64 255**
Entretoise rails C40 2	0,051	100	**MV 64 157**	/
Boulon HM8x60+2 Rondelles M8 3	0,038	100	**MV 66 408**	**MV 66 208**

Informations complémentaires : Pour réaliser un tête orientable pour rail C40 utiliser un gousset orientable (MV64155) + 1 entretoise rail C40 (MV64157) + 2 boulons HM8x60 (MV66408) Angle d'inclinaison du pendard : 90° ± 45°

Codes en gras = produits en stock