

Série SP

SUPPORTAGE & BOULONNERIE

CONSOLE MURALE À TALON

BRN **BFR**



CONSOLE MURALE À TALON

Caractéristiques						GAC
Désignation	L (mm)	H (mm)	daN	kg/u	u	Code
Console murale à talon	100	51	200	0.19	32	MV 61 290
Console murale à talon	200	61	200	0.357	16	MV 61 292
Console murale à talon	300	71	200	0.62	24	MV 61 294
Console murale à talon	400	96**	200	0.926	16	MV 61 295
Console murale à talon	500	116**	200	1.245	10	MV61 296
Console murale à talon	600	134.5**	200	1.592	12	MV 61 297


► **Information complémentaire :**

A fixer au mur ou sur pendard avec visserie M12x35 et écrou à ressort M12 p93. Fixation rapide BFR par languette déformable/ BRN dans oblong 22x7 et 15x9. *Les charges sont données en position murale. ** A partir de L400, le talon comporte 2 oblongs de 20x13

SUPPORTAGE TRISIGMA : POUR TRÈS FORTES CHARGES

ÉPOXY
EN OPTION

BFR
BRN




PENDARD L 121 TRISIGMA

Caractéristiques					Z275
L (mm)	daNm	kg/u	u	Code	
990	450	4.982	10	MV 63 130	
2470	380	11.013	10	MV 63 133	

► **Information complémentaire :**


La console se fixe avec un boulon HM 10 X 30 (MV 66 114) page 92



SUPPORTAGE TRISIGMA : POUR TRÈS FORTES CHARGES

ÉPOXY
EN OPTION

BFR **BRN**

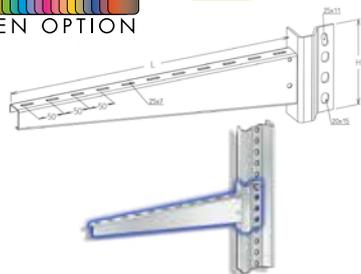

CONSOLE L 121 TRISIGMA

Caractéristiques					Z275
Lg (mm)	H (mm)	daN	kg/u	u	Code
245	125	130	0.76	12	MV 61 111
345	125	130	0.967	16	MV 61 112
445	165	171	1.281	15	MV 61 113
545	165	150	1.451	14	MV 61 114
600	165	121	1.574	14	MV 61 115