


## ACCESSOIRE DE SUSPENSION

ÉPOXY  
EN OPTION




### AGRAFE POUR SUSPENSION

Caractéristiques			Z 275	GAC	Inox 304L	Inox 316L
kg/u	daN	u	Code	Code	Code	Code
0.051	100	100	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 805*

### RIVET DE SÉCURITÉ


kg/u	u	Code
0.002	100	MV 51 806

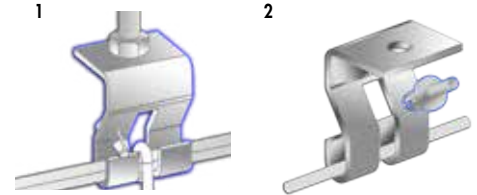

1) Pour suspendre le BFR largeur 150/200 maxi.  
2) Jouez la sécurité de vos installations (plus large voir l'attache universelle page 29). \*Produit sur demande

## ACCESSOIRE DE SUSPENSION

PRODUIT BREVETE

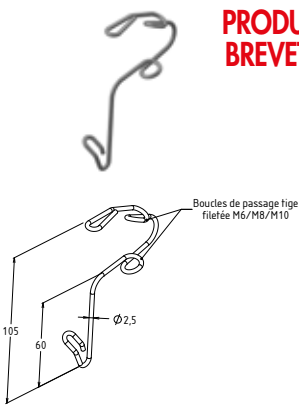

### SUSPENTE AUTOMATIQUE UNIVERSELLE


Caractéristiques			Z275	HP	Inox 316L	
Pour tige fileté	kg/u	daN	u	Code	Code	
M6	0,013	47	10	MV 64 126	MV 64 726	MV 64 826
M8	0,013	47	10	MV 64 127	MV 64 727	MV 64 827
M10	0,013	47	10	MV 64 128	MV 64 728	MV 64 828



► Suspente compatible avec BFR30/60/110 - Montage rapide 100% sans vis ni boulon. Réglage fin de la hauteur d'installation en utilisant l'effet ressort.


## ACCESSOIRE DE SUSPENSION

ÉPOXY  
EN OPTION

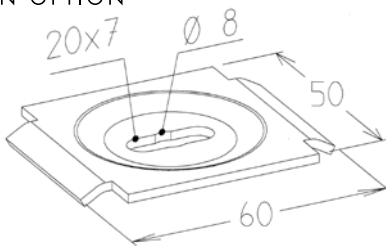

### CRAPAUD


Caractéristiques			Z275	Geomet	Inox 304L	Inox 316L
kg/u	daN	u	Code	Code	Code	Code
0.042	100	100	MV 51 102	MV 51 202	MV 51 602	MV 51 802



► Conseillé pour suspendre le BFR largeur 100. Il faut deux crapauds par fixation. Accessoire : Tige fileté p92


## ACCESSOIRE DE SUSPENSION

ÉPOXY  
EN OPTION

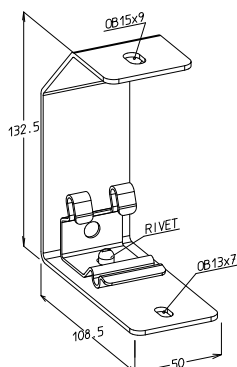

### ETRIER SUSPENTE BFR LARGEUR 50/100

Caractéristiques			Z 275	GAC	Inox 304L	Inox 316L
Kg/u	daN.m	nr	Code	Code	Code	Code
0.328	22	50	MV 64 161	MV 64 261	MV 64 661	MV 64 861



► Possibilité de doubler l'étrier dos à dos pour 2 chemins de câbles larg 50/100 maxi. Fixation par tige fileté (page 92) ou directement au plafond.

Codes en gras = produits en stock