Transfos MARY
30, rue Louis Blériot - ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand - France
Tél. **+33(0) 970 820 163**
www.transfosmary.com



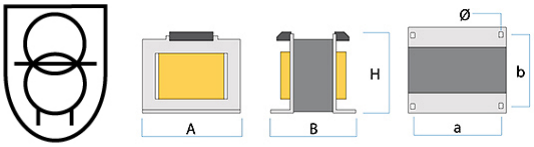

EURM2502 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ MULTI-TENSION SÉCURITÉ ET SÉPARATION 2X24V - 2,5KVA - IP00

Référence commerciale : 14361
Référence technique: S03F369V00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-6 (24 V), EN 61558-2-4 (48 V), UL 5085-1, CSA C22.2
Puissance : 2,5 kVA
Tension primaire : 215-230-245-380-400-415-440-460-480V (multi-tension)
Tension secondaire : 2x24V (24-48V)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : sécurité et séparation des circuits (certifié UL-CSA)
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : 155°C
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 49,5 W
Pertes en charge : 124 W
Chute de tension : 4,7 %
UCC : 3,8 %
Rendement : 93,5 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 196 x 210 x 190 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 167 x 175 mm
Diamètre de fixation (ø) : 8 x 12 mm
Poids : 30,7 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 25A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 25A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 16A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 16A
Secondaire 24V : 1 x 100A
Secondaire 48V : 1 x 50A
Autres tensions : N.C.

OPTIONS:

Aucune option trouvée.