Transfos MARY
30, rue Louis Blériot - ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand - France
Tél. **+33(0) 970 820 163**
www.transfosmary.com

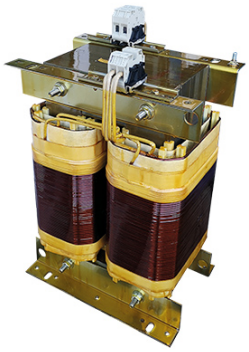

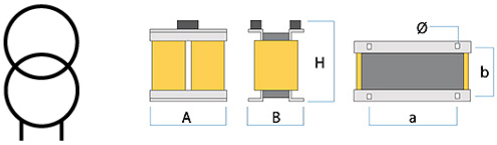

MCP 31500 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V ±5% - 31,5KVA - IP00

Référence commerciale : 23483
Référence technique: T12B48DDF0000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 31,5 kVA
Tension primaire : 230V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec prises de réglage ±5%
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 8 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 255 W
Pertes en charge : 1120 W
Chute de tension : 3,4 %
UCC : 4 %
Rendement : 95,8 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 330 x 370 x 580 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 235 x 340 mm
Diamètre de fixation (ø) : 11x22 mm
Poids : 120 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 160A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 160A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 160A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 160A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement