Transfos MARY
30, rue Louis Blériot - ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand - France
Tél. **+33(0) 970 820 163**
www.transfosmary.com



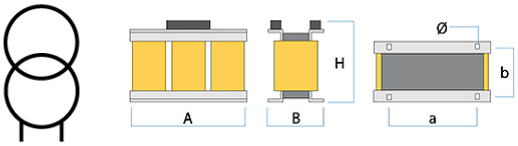

TPA 20000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V ±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 20KVA - IP00

Référence commerciale : 34464
Référence technique: A37B46FDF1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 20 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 7 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 210 W
Pertes en charge : 950 W
Chute de tension : 4,5 %
UCC : 5 %
Rendement : 94,5 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 490 x 265 x 470 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 395 x 235 mm
Diamètre de fixation (ø) : 11x22 mm
Poids : 100 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 32A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 32A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 4 x 50A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 4 x 50A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement