Transfos MARY
30, rue Louis Blériot - ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand - France
Tél. **+33(0) 970 820 163**
www.transfosmary.com



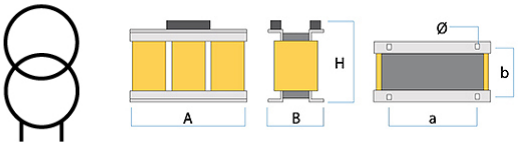

TPA 200000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/400V - 200KVA - IP00

Référence commerciale : 33561
Référence technique: S37B56FF00000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 200 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 400V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : standard
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 7 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 1070 W
Pertes en charge : 3590 W
Chute de tension : 1,8 %
UCC : 4 %
Rendement : 97,7 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 745 x 520 x 620 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 500 x 360 mm
Diamètre de fixation (ø) : 14 mm
Poids : 595 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 315A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 315A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 315A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 315A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement