Transfos MARY
30, rue Louis Blériot - ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand - France
Tél. **+33(0) 970 820 163**
www.transfosmary.com

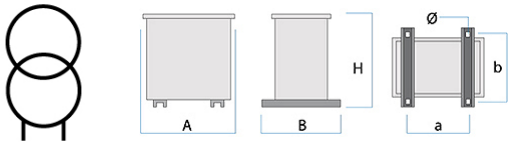

TPAP 10000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 10KVA - IP21

Référence commerciale : 34436
Référence technique: A38B43FD01000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 10 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP21-IK08
Version : avec écran électrostatique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 12 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 120 W
Pertes en charge : 575 W
Chute de tension : 5,4 %
UCC : 6 %
Rendement : 93,5 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 580 x 370 x 600 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 330 x 340 mm
Diamètre de fixation (ø) : 11x22 mm
Poids : 70 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 16A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 16A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 25A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 25A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement
Protections primaires et secondaires montées-câblées en usine
Couleur spécifique du coffret