Transfos MARY
30, rue Louis Blériot - ZI du Brézet
63000 Clermont-Ferrand - France
Tél. **+33(0) 970 820 163**
www.transfosmary.com

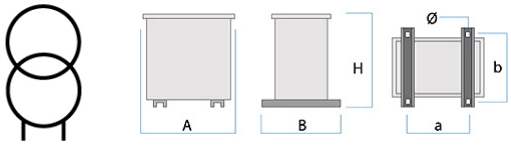

TPAP 40000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/230V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 40KVA - IP21

Référence commerciale : 34496
Référence technique: A38B49FD01000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 40 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP21-IK08
Version : avec écran électrostatique
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 7 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 335 W
Pertes en charge : 1430 W
Chute de tension : 3,5 %
UCC : 4 %
Rendement : 95,8 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 610 x 470 x 770 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 395 x 430 mm
Diamètre de fixation (ø) : 11x22 mm
Poids : 181 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 63A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 63A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 100A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 100A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement
Protections primaires et secondaires montées-câblées en usine
Couleur spécifique du coffret