


48FTTHxCxx

Lien abonné 1 ou 4 opérateurs

Avantages⁺

- PTO (Point Terminal Optique) câblé, pour liaisons FTTh, 1 ou 4 FAI
- Montage saillie ou sur rail DIN (kit d'adaptation fourni)
- Entrées multiples, avants, latérales, arrières

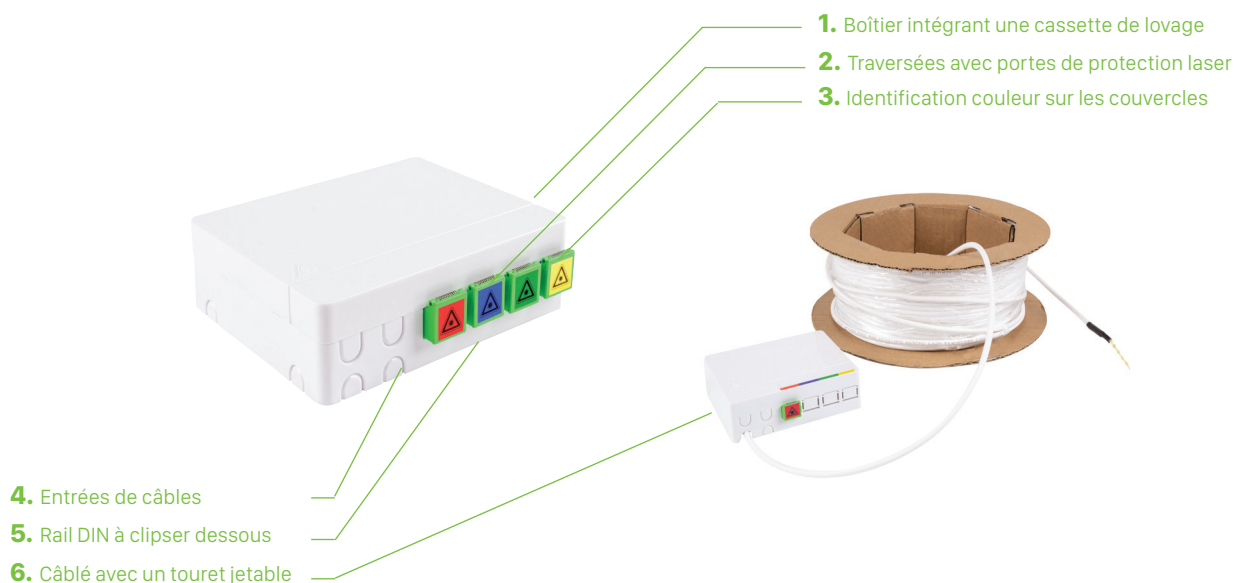

DESCRIPTION

Le lien abonné 1 ou 4 opérateurs 48FTTHxCxx Axitronic offre une solution simple et rapide au câblage résidentiel. Équipé d'une cassette de lovage et d'épissure (1) le PTO est livré câblé (6) et équipé de 1 ou 4 traversées protégées par des portes (2) dédiées par des étiquettes de couleur (3) aux FAI. Ses multiples entrées de câbles (4) ainsi que le kit d'adaptation pour rail DIN (5) apportent une grande souplesse d'installation. Ce lien pourra être relié à un boîtier d'étage à l'extérieur du logement (PBO) ou un coffret de communication ASBNEP1xxx


PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Dimensions	Largeur 100 mm x Hauteur 80,5 mm x Profondeur 28,8 mm
Type de matériaux	PC + ABS (PTO) Alliage polycarbonate (support DIN 35) ROHS/REACH
Températures d'utilisation	-25°C à +45°C°

48FTTHxCxx

Lien abonné 1 ou 4 opérateurs

Fixation rail DIN 35mm incluse

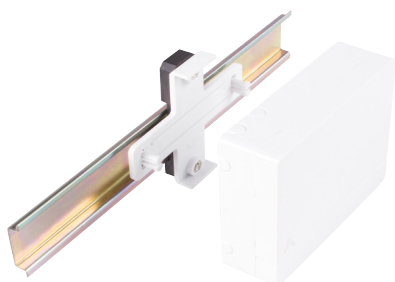

Carton dérouleur

PRODUITS ASSOCIÉS

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
AXIDINRAIL	RAIL DIN pour coffret communication ASBNEPxxxx	1
48BMOP24IP65PN	Boîtier IP65 d'entrée d'immeuble (12/24FO)	1
48BMOP48IP65PN	Boîtier IP65 d'entrée d'immeuble (24/48FO)	1
FTTBOX1U	Boîtier IP20 d'étage 48FO Fixe (PBO)	1
FTTBOX2U	Boîtier IP20 d'étage 144FO Coulissant (PBO)	1

INFORMATIONS DE COMMANDE

REF	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
48FTTH1Cxx	Lien abonné 1 opérateur (1FO)	Unitaire
48FTTH4Cxx	Lien abonné 4 opérateurs (4FO)	Unitaire

Remplacer xx par le nombre de mètres: 20, 30, 40, 60, 90