

REF : ACBAMN6TSD

AXCEB



Lecteur – Enregistreur - Programmateur de message



Ed. 1 10/14 BG



INFORMATIONS PRODUIT

Descriptif

- Programmateur avec affichage sur LCD sur base semaine type (semaine, jour, heure, minute, seconde).
- Fréquence d'échantillonnage : 16khz / 32khz / 32 bit.
- Lecture et enregistrement des fichiers mp3.wave.
- Port micro carte SD (non fourni).
- Enregistrement Mic et Line Indicateur de clip lors de l'enregistrement.
- Réglage du volume d'enregistrement.
- Entrée pour enregistrement jack3.5mn.
- Sortie jack 3.5mm pour écoute casque.
- Réglage de niveau sonore en sortie.
- Fonction d'annonce automatique message d'évacuation.
- Le module ACBAMN6TSD s'intègre dans les amplificateurs de références : ACBAM60, ACBAM120RJ, ACBAM240RJ, ACBAM480 et dans le rack ACBAM2I.

Caractéristiques générales

ENTRÉE:	
➤ MIC:	Asymétrique -50 dB / 600 Ohms
➤ LINE:	Asymétrique -10 dB / 10 K Ohms
SORTIE :	Asymétrique -10 dB
SORTIE CASQUE :	24 mw > 64 Ohms
FREQUENCE D'ECHANTILLONAGE :	32 KHz
TAILLE DE LA MEMOIRE :	Voice /each 128 kbite (23sec) M1-M6 /each 2176 kbite (360sec)
NOMBRE DE MESSAGES :	6
DIMENSIONS	194 x 85 x 40
POIDS :	0.420 Kg



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



REF : ACBAMN6TSD

AXCEB




Lecteur – Enregistreur - Programmeur de message



Ed. 1 10/14 BG

Face arrière

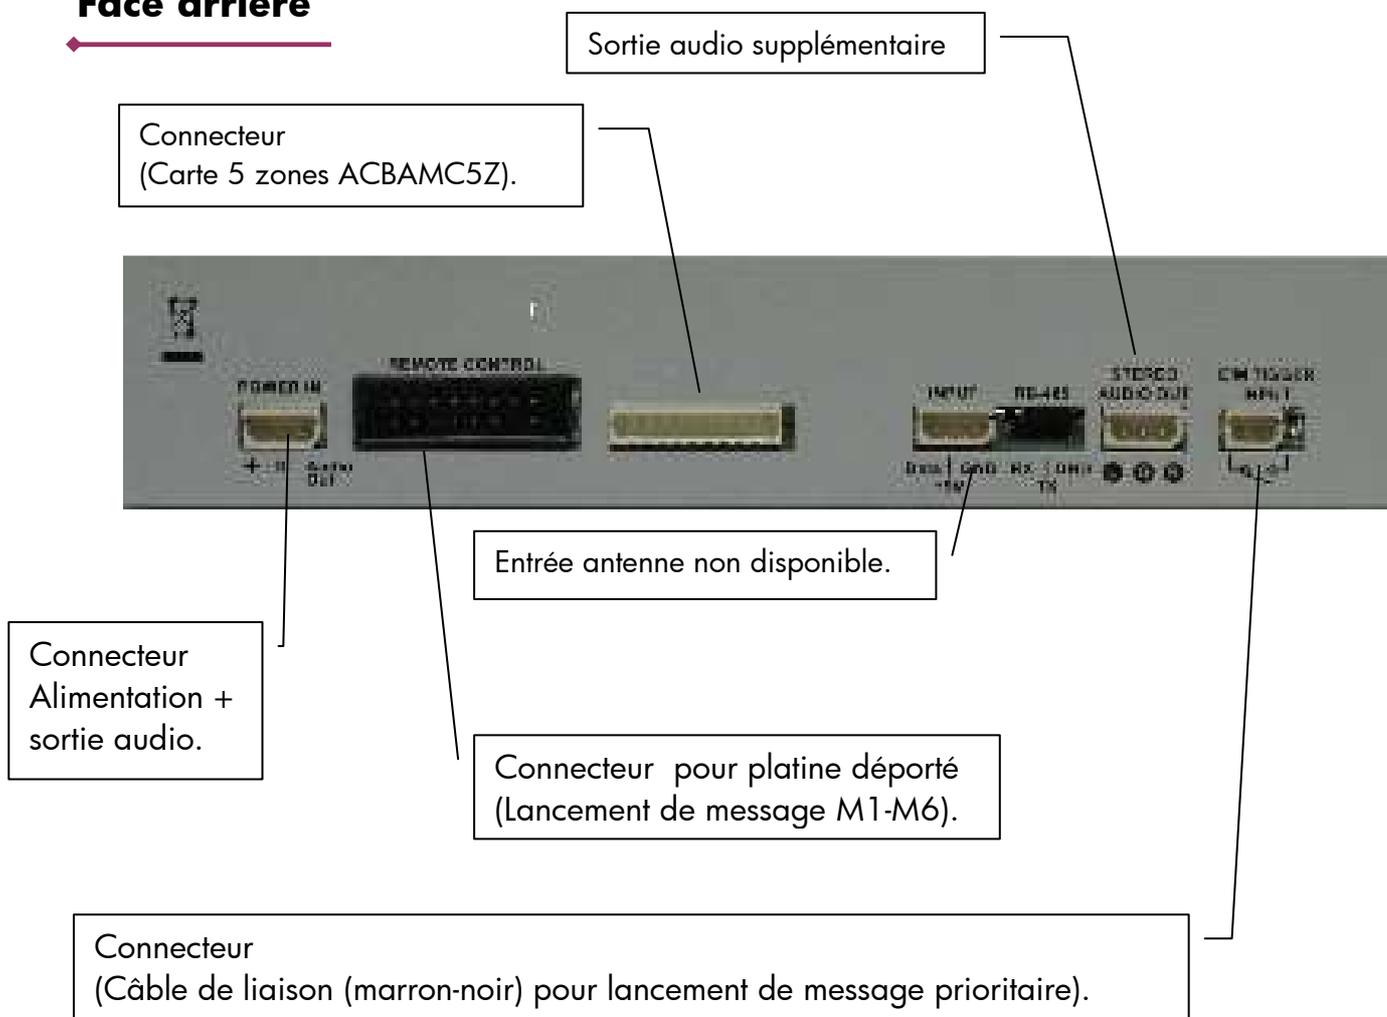

Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

