


ALxS

Câble alarme souple

FT 3 02/10/2017 DL

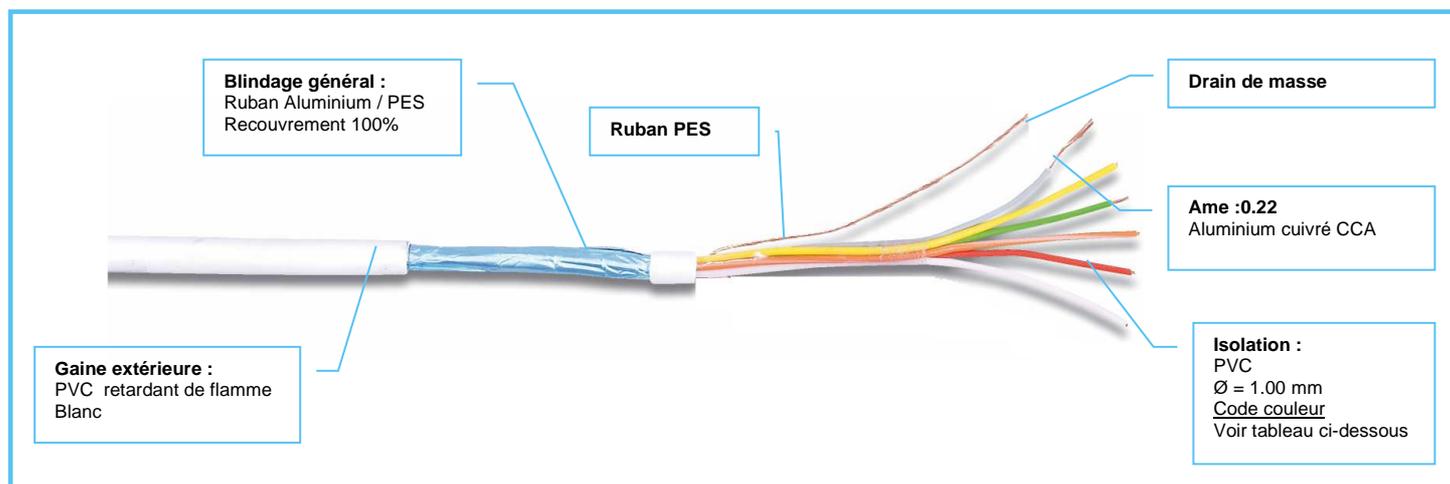

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câbles d'alarme multi-conducteurs souples.

Code couleur de l'isolant

1	Blanc	11	Bleu foncé
2	Rouge	12	Rose
3	Jaune	13	Blanc / Marron
4	Vert	14	Blanc / Violet
5	Gris	15	Blanc / Vert
6	Orange	16	Blanc / Bleu
7	Bleu clair	17	Blanc / Gris
8	Marron	18	Blanc / Jaune
9	Violet	19	Blanc / Noir
10	Noir	20	Blanc / Rouge

Propriétés électriques

Tension de service : **200 V**

Tension de test : **1200 V**

Resistance électrique : **265 Ω/km**

Caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2
EN505575 :2014+A1 :2016 Classe Eca



Température de service :
- 10°C → + 70°C



Rayon de courbure minimum :
10 x Ø




Conforme à la directive RoHS

**ALxS**

Câble alarme souple

FT 3 02/10/2017 DL

Références produits

 REF.	 nxmm ²	 mm±10% ← ext.	 Kg/Km
AL4S	4 x 0.22	3.70	25
AL6S	6 x 0.22	4.40	36
AL8S	8 x 0.22	4.70	51
AL10S	10 x 0.22	5.30	60
AL12S	12 x 0.22	5.80	67
AL14S	14 x 0.22	5.90	73
AL20S	20 x 0.22	6.70	113