

AVANTAGES DU COFFRET DE COMMUNICATION CSM750THD - GRADE 3TV

Le coffret de communication C-Smart 750 Très Haut Débit de la gamme Casanova Connected, est le coffret de communication conforme à la réglementation apportant confort et évolutivité au réseau numérique du Logement. Il est équipé dans sa version standard de 8 prises RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, il est équipé de trois prises de courant raccordées pour brancher les équipements multimédia et accueillir confortablement la plupart des Box du marché. Il permet de distribuer le téléphone, l'internet THD, le réseau Ethernet (10Gbits), la télévision en RJ45 et en coaxial.

Le coffret de communication avec coiffe aluminium, s'intègre harmonieusement avec les autres tableaux et équipements présents dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL).

Il offre le niveau le plus élevé de performance et de services. De fabrication française, il est livré prémonté pour une installation rapide. Evolutif, équipé de 8 prises de communication dans sa version standard il peut recevoir jusqu'à 18 prises de communication RJ45 (H10110G3TV).

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur (NF C 15-100 et NF C 90-483 du 12/04/2024) et à fournir avec la solution C-Smart 750 THD des produits compatibles Grade3TV.

Le C-SMART 750 THD existe en différentes versions, pour répondre à tous les niveaux de confort et de standing.

CSM750THDP 4 RJ45 Cat.6A blindés C-Smart 750 THD G 3TV avec porte avec DTI.

CSM750THDSD 4 RJ45 Cat.6A blindés C-Smart 750 THD G 3TV sans porte sans DTI

CSM750THDPSD 4 RJ45 Cat.6A blindés C-Smart 750 THD G 3TV avec porte sans DTI

COMPOSITION DU COFFRET CSM750THD

Platine 750x250mm avec coiffe aluminium 750x250x110mm RAL 9003

Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI pour avec traversée prise F & un second HNI pour lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)

8 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés

1 DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)

1 Bornier et strappe de mise à la terre

1 Répartiteur TV R3 ULB

1 Cordon de brassage TV RJ45/F d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (0,40m)

1 Cordon de terminaison TV RJ45/IEC d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (2,50m)


1 Bandeau équipé 3PC (raccordées)

Réf.

CSM750THD

Désignation

8 RJ45 Cat.6A blindés C-Smart 750 THD G 3TV - Sans porte - avec DTI

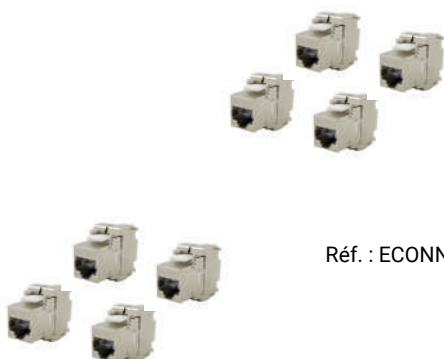

Réf. : ECONN6AFS8

