

REF : SDB15HDS


Connecteur SUBD 15 points femelle haute densité



CARACTERISTIQUES MECANIKES

	MATERIAUX	FINITION
• Contact :	Bronze	Or
• Isolant :	PBT	
• Corps :	Acier laminé à froid	Avant : Nickel Arrière : Etain
• Tension d'utilisation :	5 amp	
• Résistance d'isolement :	500 M'Ω min à 500VDC	
• Température d'utilisation :	-55°C to +105°C	

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

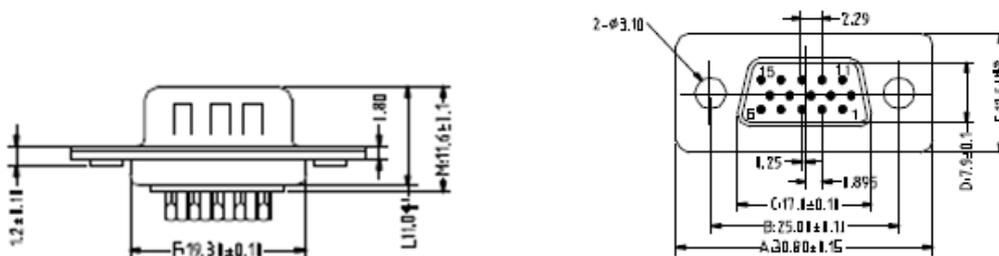

Référence

SDB15HDS	Connecteur SUBD 15 points femelle haute densité - A souder	1 unité