


**REF : STARQUAD**

Câble microphone 4 x 0.22 mm<sup>2</sup>

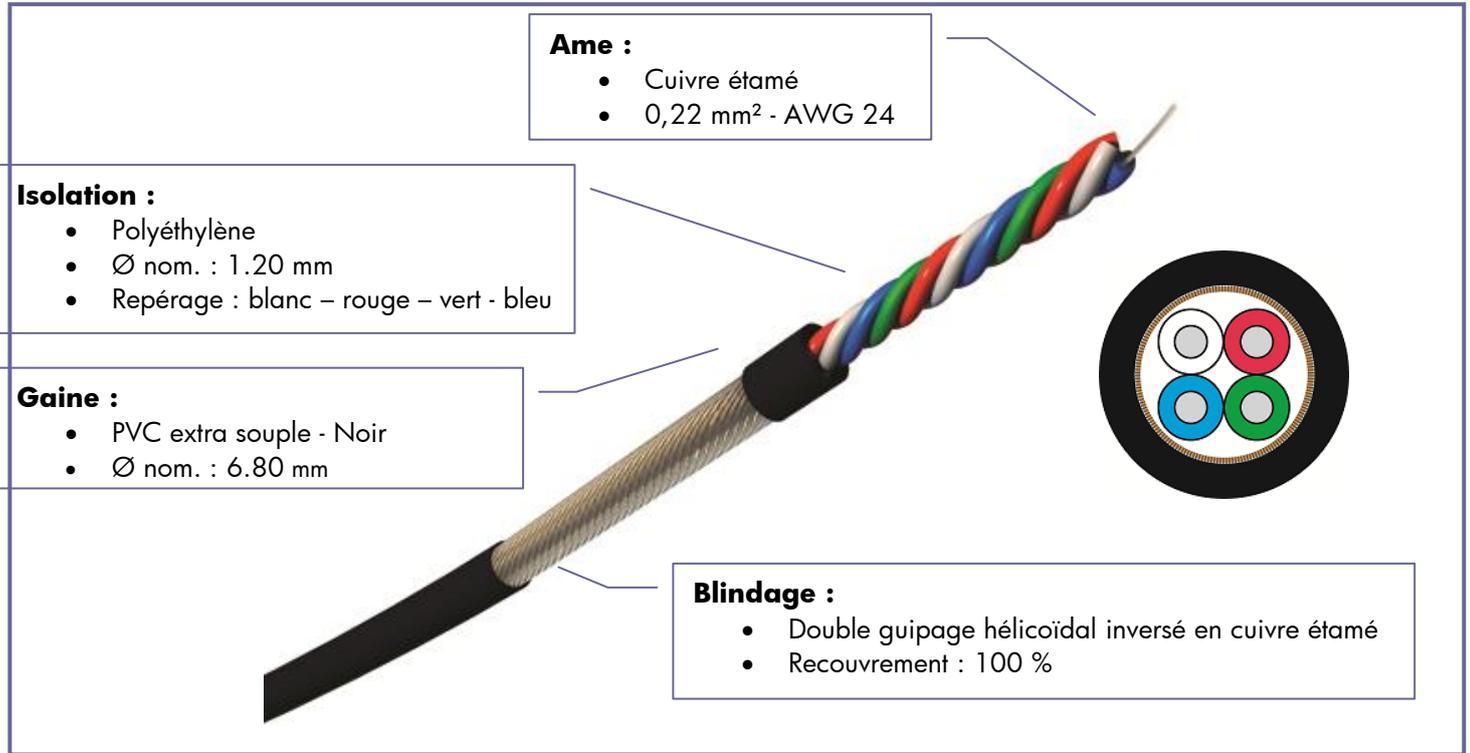

## INFORMATIONS PRODUIT

### Applications

- Câble pour liaison audio symétrique analogique.
- Liaison audio en milieu à fortes perturbations électromagnétiques
- Applications fixes et mobiles

### Propriétés électriques

- Résistance électrique du conducteur à 20°C : < **90.00 Ω/km**
- Résistance d'isolement à 20°C : > **500 MΩ.km**
- Capacité à 1 kHz :
  - Conducteur / blindage : **100 pF/m**
  - Conducteur / conducteur : **56 pF/m**

## Caractéristiques



- Température d'utilisation : **Poste fixe : - 20°C → + 70°C**  
**Poste mobile : - 5°C → + 70°C**
- Rayon de courbure minimum : **Poste fixe : 5 x Ø mm**  
**Poste mobile : 8 x Ø mm**
- Conforme à la directive RoHS

## Référence

	Nombre de conducteurs			
STARQUADT1000	4	6.80	82.00	1000 m