


## TSYSx20R

Câble téléphonique non blindé gaine rouge

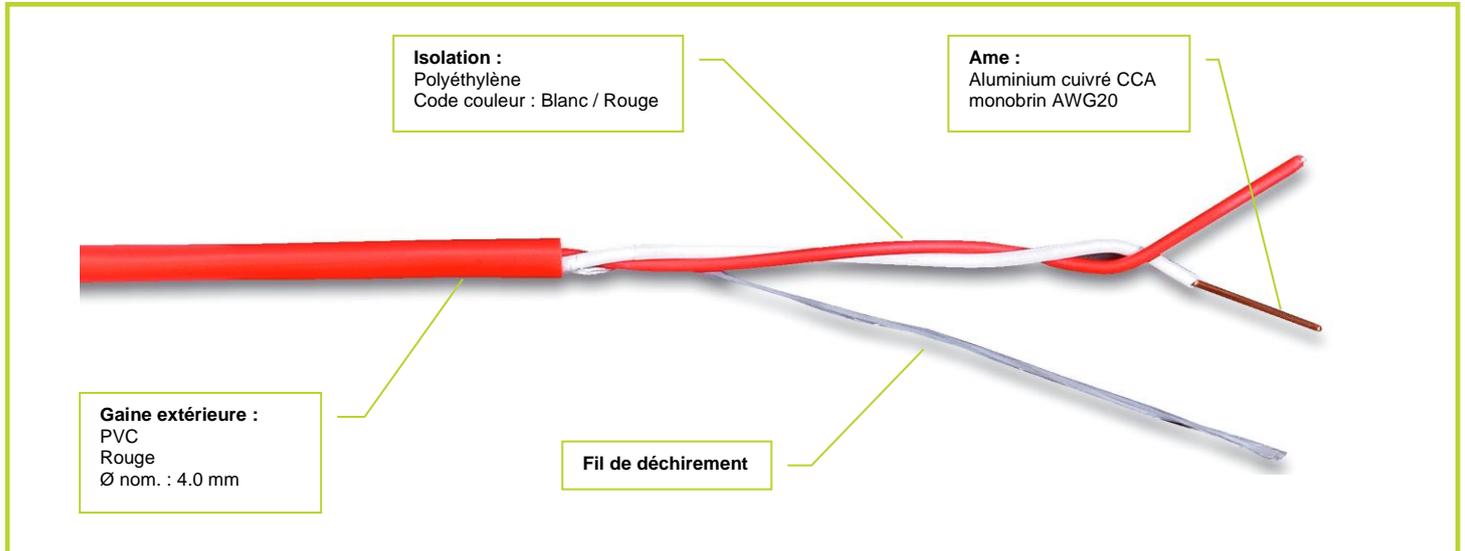

## INFORMATIONS PRODUITS

### Application

Câbles TSYS pour la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale.

### Descriptif du câble

**Assemblage :** en paire

**Marquage :**  
TSYS 1x2xAWG20 + N° de lot + marquage métrique

### Propriétés électriques

Tension maximale :	<b>200 V</b>
Tension de test :	<b>1500 V</b>
Impédance (1 MHz) ± 20 % :	<b>100 Ω</b>
Capacité cond/cond :	<b>&lt; 70 nF/km</b>
Résistance linéique des conducteurs :	<b>&lt; 69.4 Ω/km</b>

### Caractéristiques



Tenue au feu :  
IEC 60332-1  
EN50575 :2014+A1 :2016 Classe Eca



Température de service :  
- 10°C → + 70°C



Conforme à la directive RoHS