


TSYT_x20R

Câble téléphonique gaine rouge

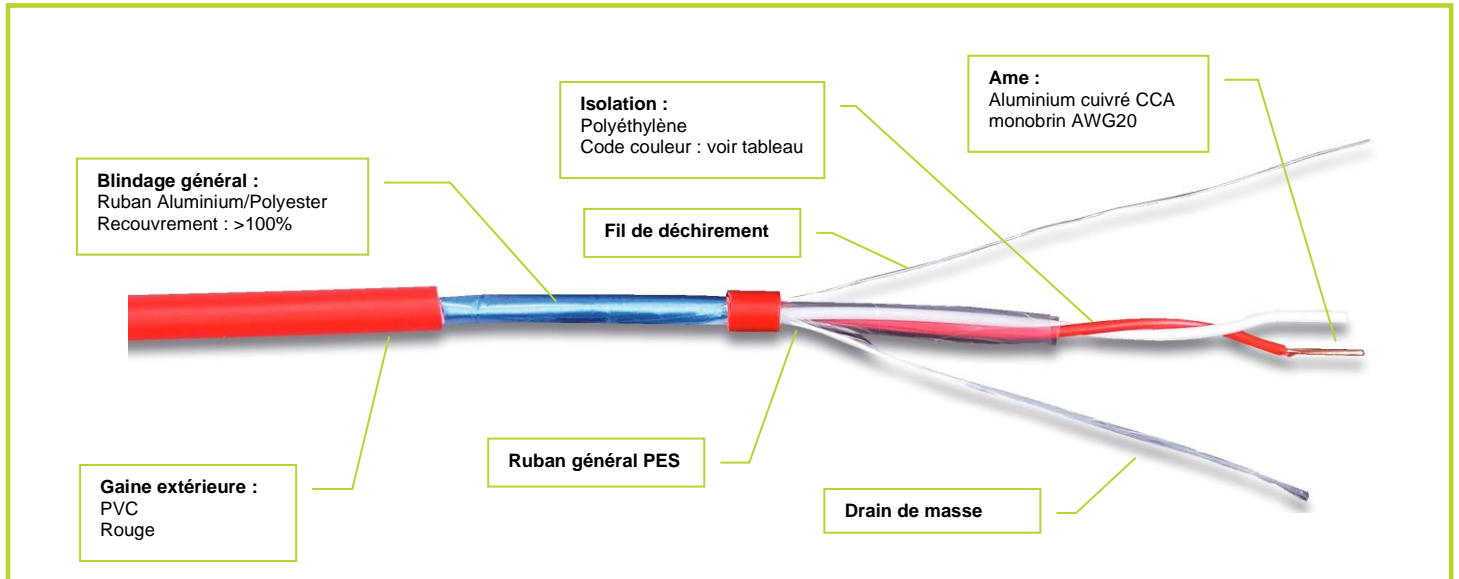

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Câbles TSYT pour la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale.

Descriptif du câble

Assemblage : en paires sous ruban Alu/polyester

Marquage :

TSYT R nx2xAWG 20 AE + N° de lot + marquage métrique
Avec n : 1, 2 paires

Propriétés électriques

Tension maximale :	300 Vac
Impédance (1 MHz) :	100 ±20Ω
Capacité cond/cond :	< 80 nF/km
Résistance linéique:	< 69.4 Ω/km

Caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2
EN50575 :2014+A1 :2016 Classe Eca



Température de service :
- 10°C → + 70°C



Conforme à la directive RoHS

Références produits

Reference	Construction	Colour code	Øext (mm)	Poids (kg/km)
TSYT 1.20 R	1x2xAWG20	P1 : Blanc/rouge	4.1	35
TSYT 2.20 R	2x2xAWG20	P1 : Bleu clair/blanc P2 : Bleu clair/bleu foncé	5.8	50