

1XDMX512G22

**1XDMX512G22 - 1 Paire DMX512 -
0,22mm² - Gaine PVC grise**




DESCRIPTION

Le câble 1XDMX512G22 est conçu pour les liaisons DMX dans les installations scéniques exigeantes.

Il assure une transmission numérique stable pour les systèmes d'éclairage et d'effets spéciaux.

Son double blindage offre une protection contre les interférences, et sa robustesse garantit une durabilité pour un usage intensif.

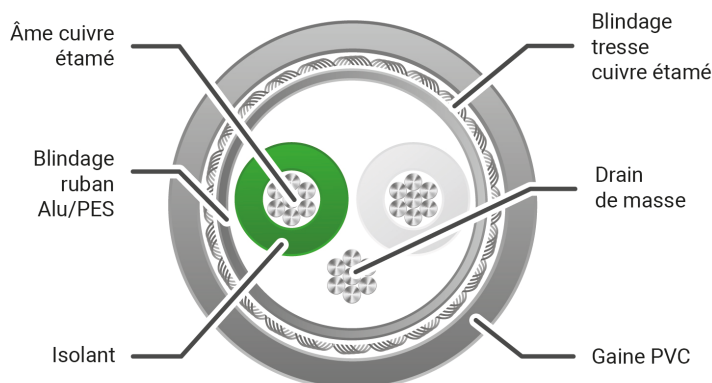

AVANTAGES

- Transmission numérique haute fiabilité - Impédance 110 ohms.
- Grande souplesse.
- Haute résistance aux interférences grâce à son double blindage : feuillard aluminium + tresse cuivre étamée.
- Marquage métrique sur gaine pour une installation précise et efficace.
- Câblage simple et rapide.



Mise à jour le: 30/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	1XDMX512Gx
Construction (mm ²)	1 x 2 x 0.22 mm ²
Matériau du conducteur	Cuivre étamé
Section du conducteur	0,22 mm ²
Jauge de l'âme	AWG24
Composition âme	Multi-brins
Nature de l'isolant	PE
Mode de repérage de l'isolant	Blanc, vert
Assemblage conducteurs	Paires
Blindage général	Tresse de cuivre étamé + ruban AluPES
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Gris
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	42.00
Poids (Kg/Km)	42.00

CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION

Impédance caractéristique (Ω)	110 Ohms
Capacitance conducteur/blindage	65 nF/km

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	5 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	10 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-20°C / +70°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 1000m
-------------------------	-----------------