


90200034SHB2

**Câble HIFLEX-H 2X0,34mm² type
LIHH code couleur DIN 47100 -
Touret 1000m**



DESCRIPTION

Les câbles HIFLEX-H B2ca, type LiHH, servent à transmettre des signaux analogiques et numériques dans les équipements de process et de contrôle pour : mesure, pesage, électronique, automatisme industriel. Utilisables en pose fixe ou mobile, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé. Recommandés sur des sites industriels, nucléaires, sidérurgiques, chimiques et des infrastructures accueillant du public.

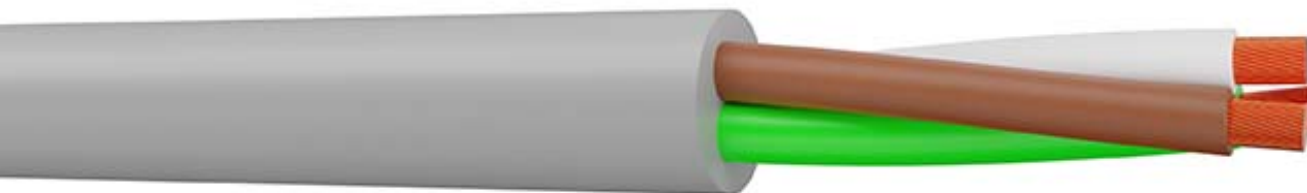

AVANTAGES

- LSZH
- CPR B2ca s1a,d1,a1

Autres structures, sections, couleur : nous consulter.

AXINDUS
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Type de produit	HIFLEX-H LIHH B2ca
Construction (mm ²)	2 x 0,34 mm ²
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Section du conducteur	0,34 mm ²
Composition âme	≤ 0.34mm ² multibrins ≥ 0.50mm ² IEC60228 classe 5
Nature de l'isolant	LSZH Compound
Mode de repérage de l'isolant	DIN 47100
Assemblage conducteurs	Multi-conducteurs
Poids (Kg/Km)	0

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V / 500 V
Tension de test (V)	1.5 kV
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext
---------------------------------------	------------

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	B2ca s1a, d1, a1
Comportement au feu	IEC 60332-1, IEC 60332-3-24
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditionnement Produit	Touret de 1000m
-------------------------	-----------------