AUDIOLAN6A26

CABLE ETHERNET CAT.6A - 4 PAIRES - F/UTP - 500 MHz

DESCRIPTION

Câble souple Ethernet - Cat.6A - F/UTP - 500 MHz - AWG 26 - Gaine extérieure PVC noir

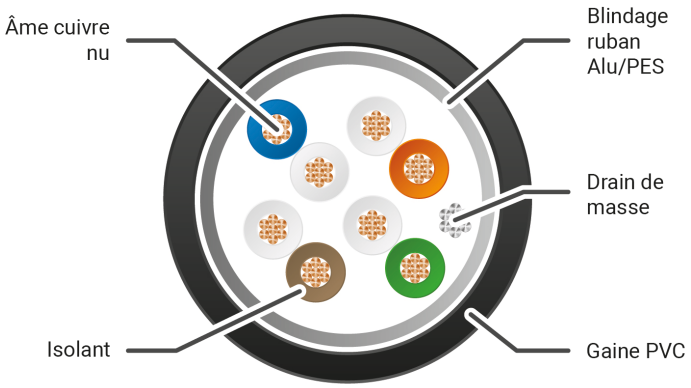

AVANTAGES

- Grande souplesse.
- Faible encombrement.
- Existe en cordons - Gamme ON AIR PRO.

Mise à jour le: 30/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES	
Jauge de l'âme	AWG26/7
Diamètre isolant minimum (mm)	0,85
Diamètre isolant nominale (mm)	0.90
Diamètre isolant maximum (mm)	0,95
Assemblage conducteurs	Paires
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Noir
Diamètre nominale de la gaine externe (mm)	5.90
Type de blindage	F/UTP
Poids (Kg/Km)	450
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Capacité mutuelle (pF)	< 45 pF
CARACTÉRISTIQUES DE TRANSMISSION	
Catégorie de performance	Catégorie 6A
Norme de transmission de données	EIA/TIA 568-C.2 Cat6A
Impedance caractéristique (Ω)	100 Ohms
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Rayon de courbure en pose fixe (mm)	10 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	8 x Ø ext
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	
Classification CPR	Eca
Conformité RoHS	OUI
Norme Composant	IEC 61156-6 Cat6A
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	
Conditionnement Produit	Touret de 1000m

Mise à jour le: 30/06/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.