
CDMXPOWERX5W1xS

CDMXPOWERX5W1xxS - Cordons 1XDMXPOWER - XLR 5 points / Fiches 16A IP65 - SEETRONIC

DESCRIPTION

Les cordons CDMXPOWERX5W1xxS sont des cordons hybride combinant une liaison d'alimentation 3G1,5 mm² et une liaison 110 Ω.
Équipés de fiches XLR 5 points et d'alimentation 2 pôles + terre Seetronic, ils simplifient le déploiement, réduit le temps d'installation.
Ils sont équipés de deux manchons translucides permettant une personnalisation et d'un lien velcro pour faciliter le transport et le rangement.
Disponibles en plusieurs longueurs.

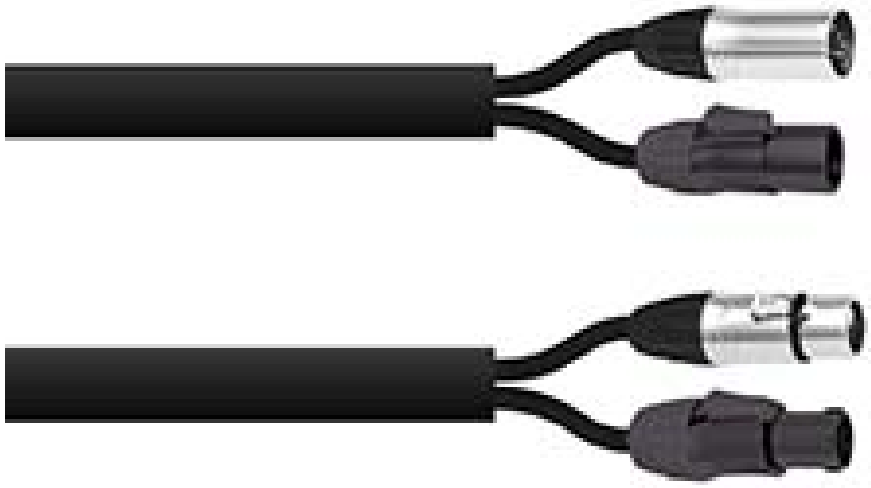

AVANTAGES

• Câble S2CEB – réf. 1XDMXPOWER
• Câble alimentation HO5VVF 3 conducteurs - Section de 1.50 mm²
• Connectique XLR 5 pts – Seetronic
• Connecteurs d'alimentation 2 pôles + terre - 250V - Verrouillable - IP65 - Seetronic
• Idéal pour les applications Live

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Référence Câble	1XDMXPOWER
Nombre manchons translucide	2
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 2	1
Nature de la gaine extérieure	PVC
Extrémité 1 - Référence connecteur 1	SCMM5 - XLR 5 pts mâle - Corps nickel
Extrémité 1 - Nombre de connecteurs 1	1
Extrémité 2 - Référence connecteur 1	SCMF5 - XLR 5 pts femelle - Corps nickel
Extrémité 2 - Nombre de connecteurs 1	1

Mise à jour le: 9/09/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Diamètre extérieur (mm)	15.50
Couleur	Noir
Extrémité 1 - Référence connecteur 2	SAC3MX - Fiche mâle 16A - IP65 - Corps plastique noir
Longueur fouet extremité 1 (mm)	0.20M
Extremite 2 Fouet Longueur	0.20M
Extrémité 2 - Référence connecteur 2	SAC3FX - Fiche femelle 16A - IP65 - Corps plastique noir
Extrémité 1 - Nombre de connecteurs 2	1

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COULEUR	DIMENSIONS N X MM²	Ø GAINE NOM (MM)	CONDITIONNEMENT
CDMXPOW ERX5W110S	Cordon hybride : DMX + Alimentation	PVC noir	10.00 m	15.5	A l'unité
CDMXPOW ERX5W13S	Cordon hybride : DMX + Alimentation	PVC noir	3.00 m	15.5	A l'unité
CDMXPOW ERX5W15S	Cordon hybride : DMX + Alimentation	PVC noir	5.00 m	15.5	A l'unité
CDMXPOW ERX5W105S	Cordon hybride : DMX + Alimentation	PVC noir	0.50 m	15.5	A l'unité

Mise à jour le: 9/09/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.