


FHPxxxxxyCR1C1

Cable de altavoz resistente al fuego CR1C1

DESCRIPCIÓN

Cable para altavoces de gran flexibilidad para sistemas de sonorización Public Address y de seguridad, resistente al fuego - instalación en exterior prohibida sin protección - Número de conductores a elegir: 2 o 4 - Alma multisólida, sección a elegir de 1,5 mm² a 6,00 mm² - Funda exterior de elastómero naranja - Embalaje a elegir

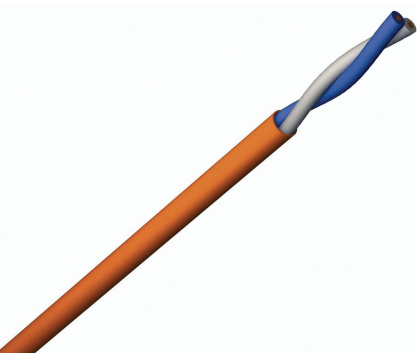

VENTAJAS

- Cable de altavoz CR1C1 resistente al fuego para sistemas Public Address y de seguridad
- Núcleo multisólido, secciones 1,5-6,0 mm²; disponibles en 2 o 4 conductores
- Funda de elastómero naranja, gran flexibilidad; instalación exterior prohibida sin protección; acondicionamiento a elección

CONSTRUCCIÓN Y PRESTACIONES TÉCNICAS

Material del conductor	Cobre desnudo
Material aislante	Elastómero de silicona
Material de la cubierta exterior	Elastómero de silicona
Color	Naranja

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión de servicio (V)	300 V
Tensión de ensayo (V)	1.2 kV
Resistencia eléctrica lineal (Ω /km)	Conforme a la norma IEC 60228 clase 5

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Radio de curvatura en instalación fija (mm)	4 x $\varnothing$ ext
Radio de curvatura en instalación móvil (mm)	8 x $\varnothing$ ext

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Resistencia a los rayos UV	No
----------------------------	----

INFORMACIÓN DE PEDIDO

REFERENCIA	DESIGNACIÓN	CONSTRUCCIÓN	COLOR	PESO (KG/KM)	ACONDI-CIONAMIENTO
FHP215CR1C1	Cable Haut Par-leur 2 x 1.50 mm ² résistant au feu CR1C1	2x1_50	Orange	60	Touret de 1000
FHP225CR1C1	Cable Haut Par-leur 2 x 2.50 mm ² résistant au feu CR1C1	2x2_50	Orange	87	Touret de 1000
FHP2400CR1C1	Cable Haut Par-leur 2 x 4 mm ² résistant au feu CR1C1	2X4	Orange	130	Touret de 1000
FHP2600CR1C1	Cable Haut Par-leur 2 x 6 mm ² résistant au feu CR1C1	2X6	Orange	150	Touret de 1000
FHP4400CR1C1	Cable Haut Par-leur 4 x 4 mm ² résistant au feu CR1C1	4X4	Orange	260	Touret de 1000