



H05VVF

Câbles d'alimentation harmonisés H05VV-F



DESCRIPTION

Les câbles d'alimentation H05VV-F sont utilisés pour les raccordements intérieurs d'appareils électriques. Ils existent en blanc ou gris.

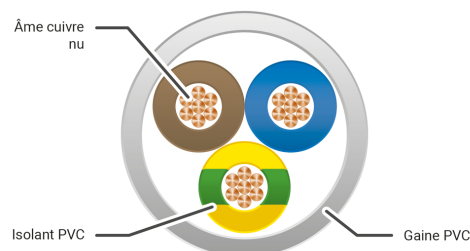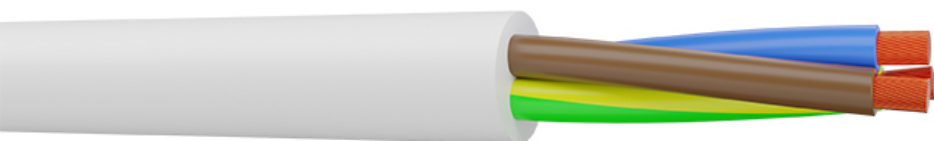

AVANTAGES

- Câble harmonisé HAR
- Souplesse facilitant le câblage

AXINDUS
/ ADALTRA

CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de l'isolant	PVC
Mode de repérage de l'isolant	HD 308 S2
Nature de la gaine extérieure	PVC
Couleur	Gris
Diamètre mini de la gaine externe (mm)	5.7
Diamètre maxi de la gaine externe (mm)	7.2
Construction (mm ²)	2 x 0,75 mm ²

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V / 500 V
Tension de test (V)	2 kV
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Classification CPR	Eca
--------------------	-----

Mise à jour le: 23/09/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Résistance aux UV	Non
Température utilisation fixe	-30°C / +70°C
Température utilisation mobile	-5°C / +70°C
Température d'installation (°C)	0°C
Norme Composant	EN 50525-2-11
Comportement au feu	IEC 60332-1
Type de comportement au feu	Non propagateur de la flamme IEC 60332-1

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	CONSTRUCTION	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
VVF2X0.75	2x0.75	5.7 - 7.2	58
VVF3G0.75	3G0.75	6.0 - 7.6	64
VVF4G0.75	4G0.75	6.6 - 8.3	78
VVF5G0.75	5G0.75	7.4 - 9.3	100
VVF2X1	2x1	5.9 - 7.5	68
VVF3G1	3G1	6.3 - 8.0	76
VVF4G1	4G1	7.1 - 9.0	96
VVF5G1	5G1	7.8 - 9.8	120
VVF2X1.5	2x1.5	6.8 - 8.6	92
VVF3G1.5	3G1.5	7.4 - 9.4	110
VVF4G1.5	4G1.5	8.4 - 10.5	135
VVF5G1.5	5G1.5	9.3 - 11.6	170
VVF2X2.5	2x2.5	8.4 - 10.6	140
VVF3G2.5	3G2.5	9.2 - 11.4	165
VVF4G2.5	4G2.5	10.1 - 12.5	200
VVF5G2.5	5G2.5	11.2 - 13.9	255