



LIHH-B2CA

Câbles HIFLEX H , type LIHH, DIN47100, sans halogène CPR B2ca



DESCRIPTION

Les câbles HIFLEX-H B2ca, type LiHH, servent à transmettre des signaux analogiques et numériques dans les équipements de process et de contrôle pour : mesure, pesage, électronique, automatisme industriel. Utilisables en pose fixe ou mobile, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé. Recommandés sur des sites industriels, nucléaires, sidérurgiques, chimiques et des infrastructures accueillant du public.

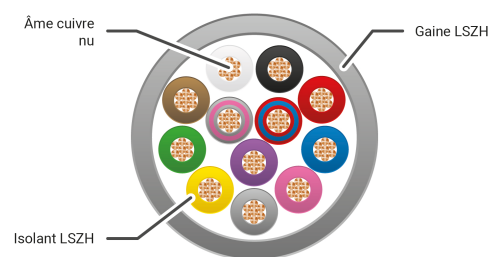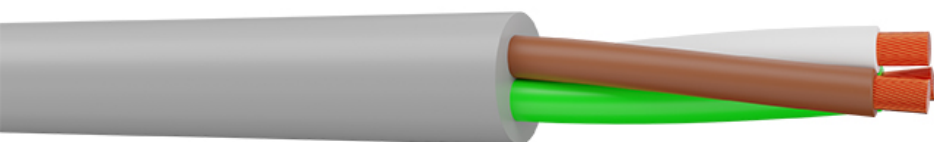

AVANTAGES

- LSZH
- CPR B2ca s1a,d1,a1

Autres structures, sections, couleur : nous consulter.



CONSTRUCTION & PERFORMANCES TECHNIQUES

Matériau du conducteur	Cuivre nu
Nature de l'isolant	LSZH Compound
Mode de repérage de l'isolant	DIN 47100
Nature de la gaine extérieure	LSZH
Couleur	Gris
Construction (mm ²)	3 x 0,25 mm ²

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service (V)	300 V / 500 V
Tension de test (V)	1.5 kV
Résistance électrique linéaire (Ω / Km)	Conforme à la norme IEC 60228 classe 5

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Rayon de courbure en pose fixe (mm)	8 x Ø ext
Rayon de courbure en pose mobile (mm)	15 x Ø ext

INFORMATIONS DE COMMANDE

RÉFÉRENCE	CONSTRUCTION	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
90200050SHB2	2x0.5	5.1	42
90300050SHB2	3x0.5	5.4	49
90400050SHB2	4x0.5	5.8	58
90500050SHB2	5x0.5	6.3	70
90600050SHB2	6x0.5	6.8	81
90700050SHB2	7x0.5	6.8	96
90800050SHB2	8x0.5	8.2	123
91000050SHB2	10x0.5	8.8	130
91200050SHB2	12x0.5	9.1	144
90200075SHB2	2x0.75	5.2	51
90300075SHB2	3x0.75	5.5	56
90400075SHB2	4x0.75	6.2	71
90500075SHB2	5x0.75	6.8	87
90600075SHB2	6x0.75	7.6	102
90700075SHB2	7x0.75	7.6	112
90800075SHB2	8x0.75	9.0	157
91000075SHB2	10x0.75	9.6	165
91200075SHB2	12x0.75	9.9	182
90200100SHB2	2x1	5.6	56
90300100SHB2	3x1	6.1	71
90400100SHB2	4x1	6.6	84
90500100SHB2	5x1	7.2	101
90600100SHB2	6x1	8.0	121
90700100SHB2	7x1	8.0	132
90800100SHB2	8x1	9.3	179
91000100SHB2	10x1	10.4	202
91200100SHB2	12x1	10.7	225
90200150SHB2	2x1.5	6.3	72
90300150SHB2	3x1.5	6.7	90
90400150SHB2	4x1.5	7.5	114
90500150SHB2	5x1.5	8.2	136
90600150SHB2	6x1.5	9.1	157
90700150SHB2	7x1.5	9.1	179
90800150SHB2	8x1.5	10.8	228
91000150SHB2	10x1.5	12.1	265

Mise à jour le: 23/09/2026

Ce document est confidentiel, et à la propriété d'ADALTRA. ADALTRA possède un copyright et le document ne doit être ni copié ni modifié sous aucune autre forme, complètement ou en partie sans permission écrite d'ADALTRA. Les caractéristiques portées sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

RÉFÉRENCE	CONSTRUCTION	Ø GAINÉ NOM (MM)	POIDS (KG/KM)
91200150SHB2	12x1.5	12.1	301