


Tension (V)	36V
Hertz	50/60Hz
Puissance (W)	7-10
Classe énergétique source lumineuse	F
Source lumineuse	LED MODULE
Durée de vie	50.000h L70 B10
Facteur de puissance	0.5
Flux lumineux (lm)	564/864
Température de couleur (K)	2700K
Degrés d'ouverture	36
Risque photobiologique	1
IRC	90
Courant d'alimentation	150 mA
Courant d'alimentation du driver	250 mA
Driver recommandé On/Off	98310637
Luminaire par driver On/Off	1
Driver recommandé DALI	98310636D
Luminaire par driver DALI	1
Driver recommandé TRIAC	98310510C
Luminaire par driver TRIAC	1
Matériau de la structure	Aluminium
Matériau du diffuseur	PMMA
Finition de la structure	Noir
Finition du diffuseur	Transparent

↓ Étiquette énergétique

↓ Photométrie

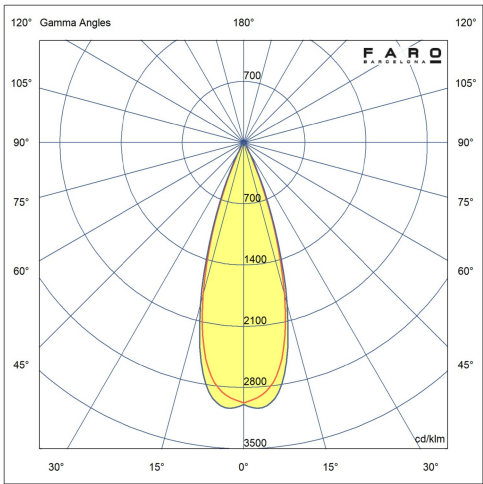

Conducteurs recommandés



Driver 8-10W 250mA DC 29-40V TRIAC C

Référence	98310510C
Tension (V)	220V-240V
IP	20
Puissance (W)	10
Système de contrôle	Triac



