


|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Tension (V)                         | 36V             |
| Hertz                               | 50/60Hz         |
| Puissance (W)                       | 7-10            |
| Classe énergétique source lumineuse | E               |
| Source lumineuse                    | LED MODULE      |
| Durée de vie                        | 50.000h L70 B10 |
| Facteur de puissance                | 0.5             |
| Flux lumineux (lm)                  | 610/934         |
| Température de couleur (K)          | 4000K           |
| Degrés d'ouverture                  | 36              |
| Risque photobiologique              | 1               |
| IRC                                 | 90              |
| Courant d'alimentation              | 150 mA          |
| Courant d'alimentation du driver    | 250 mA          |
| Driver recommandé On/Off            | 98310637        |
| Luminaire par driver On/Off         | 1               |
| Driver recommandé DALI              | 98310636D       |
| Luminaire par driver DALI           | 1               |
| Driver recommandé TRIAC             | 98310510C       |
| Luminaire par driver TRIAC          | 1               |
| Matériau de la structure            | Aluminium       |
| Matériau du diffuseur               | PMMA            |
| Finition de la structure            | Noir            |
| Finition du diffuseur               | Transparent     |

↓ Étiquette énergétique

↓ Photométrie

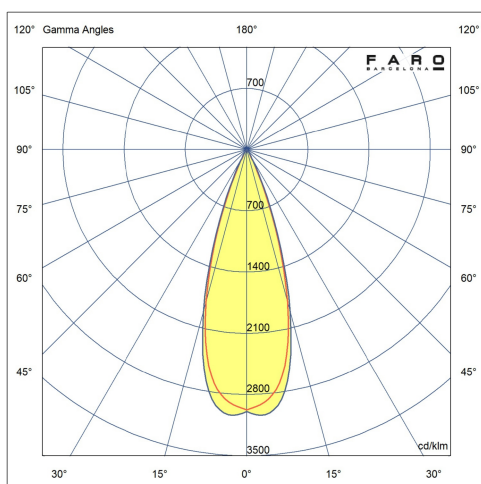

Conducteurs recommandés



Driver 8-10W 250mA DC 29-40V TRIAC C

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Référence           | 98310510C |
| Tension (V)         | 220V-240V |
| IP                  | 20        |
| Puissance (W)       | 10        |
| Système de contrôle | Triac     |



